Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis EKS 60 FS

Prekės numeris: 6056520



EKS 60 = ypač sunki kabelių lovelių sistema, šonų aukštis 60 mm.
Atitinkamas tiesiųjų sujungiklių skaičius visoms konstrukcijoms užsakomas atskirai.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6056520
Tipas	EKS 650 FS
1 pavadinimas	Kabelių lovelis EKS
2 pavadinimas	perforuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	60x500x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	866,667 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	22,5777 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis EKS 60 FS

Prekės numeris: 6056520

Matmenys

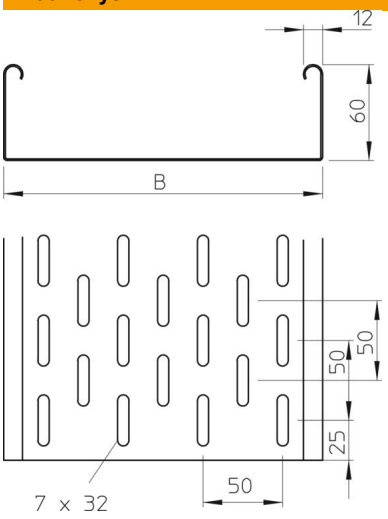

Matmenys	60 x 500
Ilgis	3 000 mm
Ilgis	118 ft
Plotis	500 mm
Plotis	20 in
Aukštis	60 mm
Aukštis	2 in
Skardos storis	0,1 in
Skardos storis	2 mm
Matmuo B	500 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	298 cm²
Naudingasis skerspjūvis	29800 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas


Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis EKS 60 FS

Prekės numeris: 6056520

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	2,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1,35 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	1,15 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,9 kN/m



EKS 60 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio

2 Atstumas tarp atramų m

3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m

4 Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų