# Techniniu duomenu lapas

## Kabelių lovelis EKS 60 FT

## Prekės numeris: 6056776



EKS 60 = ypač sunki kabelių lovelių sistema, šonų aukštis 60 mm.
Atitinkamas tiesiųjų sujungiklių skaičius visoms konstrukcijoms užsakomas atskirai.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

CE UK CA

St Plienas

FT karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6056776 |
| Tipas | EKS 610 FT |
| 1 pavadinimas | Kabelių lovelis EKS |
| 2 pavadinimas | perforuotas |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 60x100x3000 |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 3 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 364 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 7,9329 kg CO2e / 1 Metras |

# Techniniu duomenu lapas

## Kabelių lovelis EKS 60 FT

## Prekės numeris: 6056776

### Matmenys

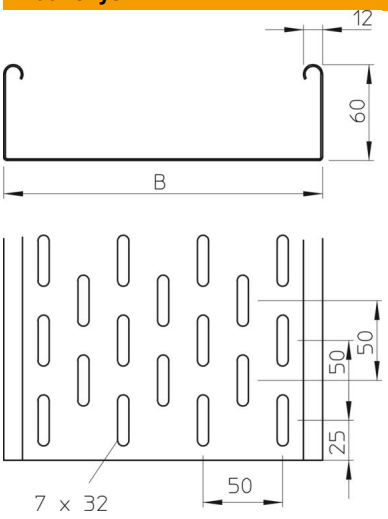


| | |
|---|---|
| Matmenys | 60 x 100 |
| Ilgis | 3 000 mm |
| Plotis | 100 mm |
| Plotis | 4 in |
| Aukštis | 60 mm |
| Aukštis | 2 in |
| Skardos storis | 0,1 in |
| Skardos storis | 2 mm |
| Matmuo B | 100 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sujungimo elemento konstrukcija | be sujungimo elemento |
| Montavimo sistemos tvirtinimo būdas | Grindys Lubos Siena |
| Kuriomis galima vaikščioti | ne |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Su viršutine dalimi | ne |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| NATO skylių išdėstymo schema | ne |
| Naudingasis skerspjūvis | 58 cm² |
| Naudingasis skerspjūvis | 5800 mm² |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537 | II tipas |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | įsuktas |


# Techniniu duomenu lapas

## Kabelių lovelis EKS 60 FT

## Prekės numeris: 6056776

### Apkrovos

| | |
|---|---|
| Taikomi min. atstumai tarp atramų | 1,5 m |
| Taikomi maks. atstumai tarp atramų | 3 m |
| Atstumas tarp atramų 1,5 m | 3,3 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,0 m | 2,2 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,5 m | 1,6 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m | 0,95 kN/m |




**EKS 60 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama**

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų