
Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis „SKS-Magic®“ 60 FS

Prekės numeris: 6059466

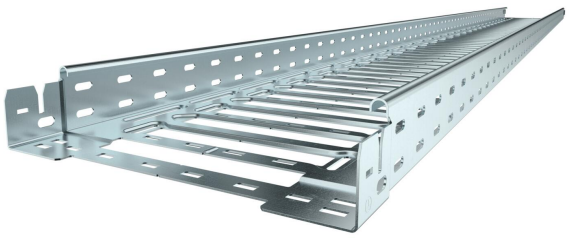

Kabelių lovelis su integruota greitojo tvirtinimo sistema. Kabelių lovelio darbinis ilgis 3 000 mm.

Kabelių lovelio angos šonuose 7 x 20 mm yra skirtos instaliuoti papildomoms jungtims ir forminėms detalėms.

Kai kabelių lovelių plotis viršija 200 mm remiantis VdS direktyva 2092, kurių perforacija sudaro 30 %, galima naudoti gaisro gesinimo sistemose.
Potencialų išlyginimas visoje sistemoje užtikrinamas nenaudojant papildomų komponentų.
Magnetic shield insulation without cover 20 dB, with cover 50 dB.
Išbandyta, kad kabelių lovelius galima montuoti virš kabinamų gaisrinės saugos lubų (lovelių pločiai – 100–600 mm).

Montavimo technika ir parametrai atitinka galiojančius sertifikatus.

Daugiau informacijos šia tema rasite mūsų gaisrinės saugos sistemos kataloge.

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6059466
Tipas	SKSM 650 FS
1 pavadinimas	Kabelių lovelis SKSM
2 pavadinimas	perforuotas su greitu sujung.
Gamintojas	OBO
Dydis	60x500x3050
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	504,852 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	17,3253 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis „SKS-Magic®“ 60 FS

Prekės numeris: 6059466

Matmenys

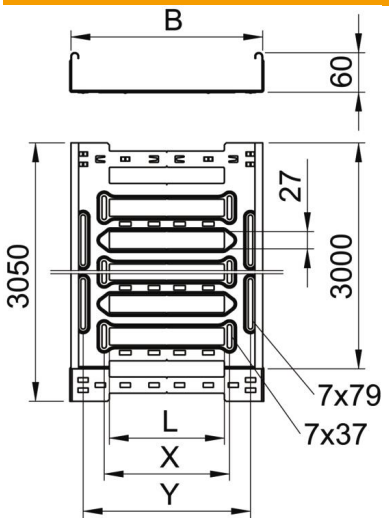

Ilgis	3 050 mm
Plotis	500 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	1,5 mm
Matmuo B	500 mm
Matmuo L	380 mm
Matmuo x	396 mm
Matmuo y	462 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	298 cm²
Naudingasis skerspjūvis	29800 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio be dangtelio	20 dB
Magnetinio lauko slopinimas su dangteliu	50 dB
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius


Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis „SKS-Magic®“ 60 FS

Prekės numeris: 6059466

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
NEMA apkrovos klasė	8C
Atstumas tarp atramų 1,5 m	2,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	1,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,8 kN/m

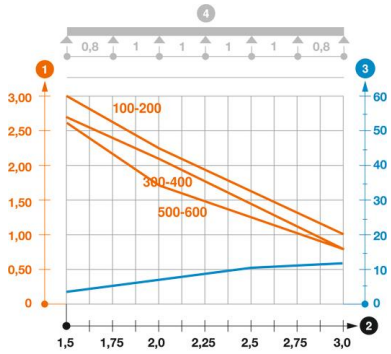

SKSM 60 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų