
# Techninių duomenų lapas

## Kabelių lovelis „SKS-Magic®“ 60 FT

## Prekės numeris: 6059473

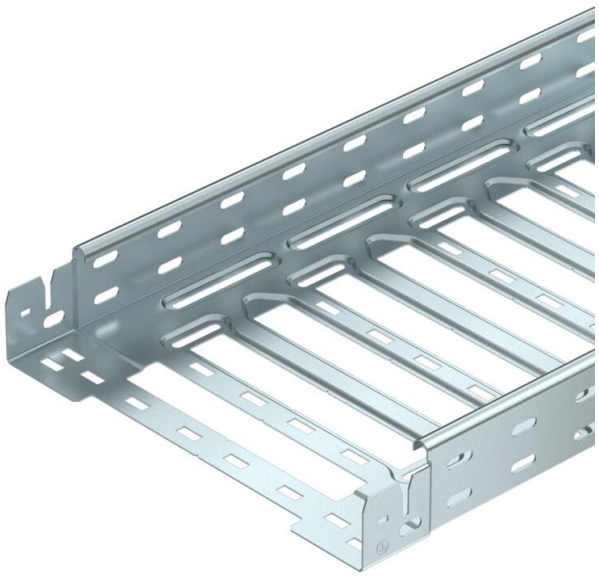

Kabelių lovelis su integruota greitojo tvirtinimo sistema. Kabelių lovelio darbinis ilgis 3 000 mm.

Kabelių lovelio angos šonuose 7 x 20 mm yra skirtos instaliuoti papildomoms jungtims ir forminėms detalėms.

Kai kabelių lovelių plotis viršija 200 mm remiantis VdS direktyva 2092, kurių perforacija sudaro 30 %, galima naudoti gaisro gesinimo sistemose.
Potencialų išlyginimas visoje sistemoje užtikrinamas nenaudojant papildomų komponentų.
Išbandyta, kad kabelių lovelius galima montuoti virš kabinamų gaisrinės saugos lubų (lovelių pločiai – 100–600 mm).

Montavimo technika ir parametrai atitinka galiojančius sertifikatus.

Daugiau informacijos šia tema rasite mūsų gaisrinės saugos sistemos kataloge.

St Plienas

FT karštai cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6059473 |
| Tipas | SKSM 610 FT |
| 1 pavadinimas | Kabelių lovelis SKSM |
| 2 pavadinimas | perforuotas su greitu sujung. |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 60x100x3050 |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 3 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 266,098 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 6,3251 kg CO2e / 1 Metras |

# Techninių duomenų lapas

## Kabelių lovelis „SKS-Magic®“ 60 FT

## Prekės numeris: 6059473

### Matmenys

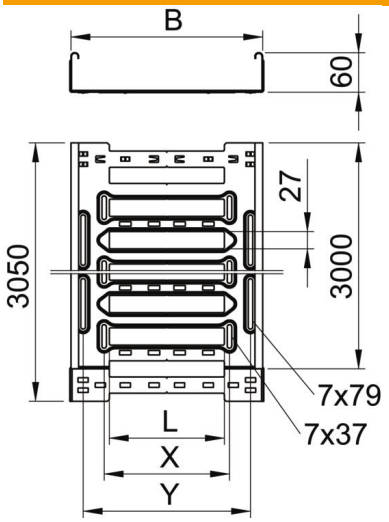


| | |
|---|---|
| Ilgis | 3 050 mm |
| Plotis | 100 mm |
| Aukštis | 60 mm |
| Skardos storis | 1,5 mm |
| Matmuo B | 100 mm |
| Matmuo L | 30 mm |
| Matmuo y | 62 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sujungimo elemento konstrukcija | integruotas sujungimo elementas |
| Montavimo sistemos tvirtinimo būdas | Grindys Lubos Siena |
| Kuriomis galima vaikščioti | ne |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Su viršutine dalimi | ne |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| NATO skylių išdėstymo schema | ne |
| Naudingasis skerspjūvis | 58 cm² |
| Naudingasis skerspjūvis | 5800 mm² |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio be dangtelio | 20 dB |
| Magnetinio lauko slopinimas su dangteliu | 50 dB |
| Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537 | II tipas |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | Fiksatorius |


# Techninių duomenų lapas

## Kabelių lovelis „SKS-Magic®“ 60 FT

## Prekės numeris: 6059473

### Apkrovos

| | |
|---|---|
| Taikomi min. atstumai tarp atramų | 1,5 m |
| Taikomi maks. atstumai tarp atramų | 3 m |
| Atstumas tarp atramų 1,5 m | 3 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,0 m | 2,25 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,5 m | 1,58 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m | 1 kN/m |

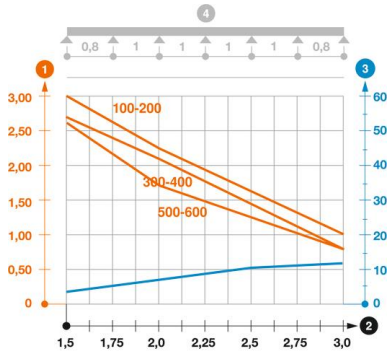


**SKSM 60 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama**

1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio

2 Atstumas tarp atramų m

3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m

4 Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų