Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis SKS 110 FT

Prekės numeris: 6061605

SKS 110 = sunkioji kabelių lovelių sistema 110 mm aukščio šonais.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.



St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6061605
Tipas	SKS 110 FT
1 pavadinimas	Kabelių lovelis SKS
2 pavadinimas	perforuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	110x100x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	388,68 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	8,891 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis SKS 110 FT

Prekės numeris: 6061605

Matmenys



Matmenys	110 x 100
Ilgis	3 000 mm
Ilgis	10 ft
Plotis	100 mm
Plotis	4 in
Aukštis	110 mm
Aukštis	4 in
Skardos storis	0,06 in
Skardos storis	1,5 mm
W matmuo	100 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	108 cm²
Naudingasis skerspjūvis	10800 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas


Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis SKS 110 FT

Prekės numeris: 6061605

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	4 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	3 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	2,4 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	1,76 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	1,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	0,84 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	0,8 kN/m

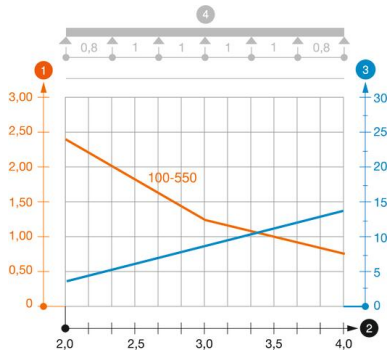

SKS 110 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų