
Techniniu duomenu lapas

AZ mažasis kanalas 150 A2

Prekės numeris: 6075330

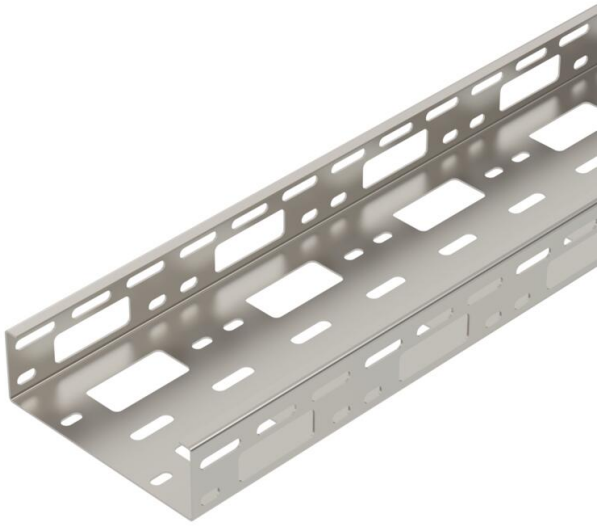

AZ mažasis kanalas, šonų aukštis 50 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6075330
Tipas	AZK 150 A2
1 pavadinimas	AZ mini kanalas
2 pavadinimas	perforuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	50x150x3000
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	231,66 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	16,9702 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

AZ mažasis kanalas 150 A2

Prekės numeris: 6075330

Matmenys

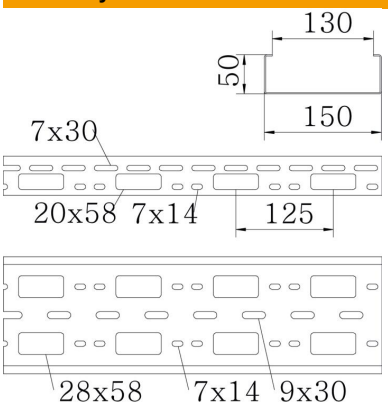

Matmenys	50x150x1,5
Ilgis	3 000 mm
Plotis	150 mm
Aukštis	50 mm
Skardos storis	1,5 mm
Matmuo B	150 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	75 cm²
Naudingasis skerspjūvis	7500 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne


Techniniu duomenu lapas

AZ mažasis kanalas 150 A2

Prekės numeris: 6075330

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	3 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,25 kN/m

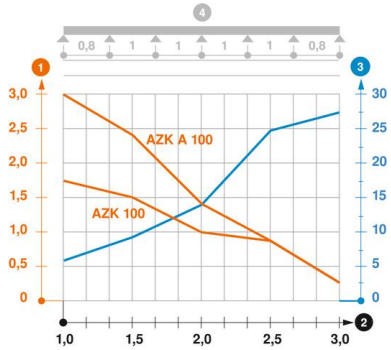

Apkrovos diagramos paaiškinimai, AZ mažasis kanalas

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų