
# Techniniu duomenu lapas

## AZ mažasis kanalas 200 A2

## Prekės numeris: 6075355

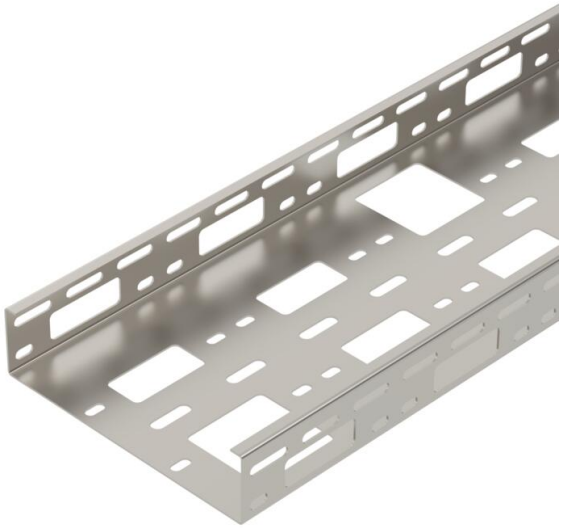

AZ mažasis kanalas, šonų aukštis 50 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

A2 Plienas, nerūdijantis

2B šviesus, apdirbtas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6075355 |
| Tipas | AZK 200 A2 |
| 1 pavadinimas | AZ mini kanalas |
| 2 pavadinimas | perforuotas |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 50x200x3000 |
| Spalva | nerūdijančio plieno |
| Medžiaga | Plienas, nerūdijantis, 1.4301 |
| Paviršius | šviesus, apdirbtas |
| Paviršiaus standartas | |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 3 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 280,34 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 17,5008 kg CO2e / 1 Metras |

# Techniniu duomenu lapas

## AZ mažasis kanalas 200 A2

## Prekės numeris: 6075355

### Matmenys

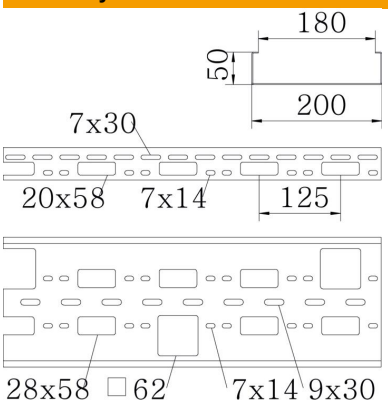


| | |
|---|---|
| Matmenys | 50x200x1,5 |
| Ilgis | 3 000 mm |
| Plotis | 200 mm |
| Aukštis | 50 mm |
| Skardos storis | 1,5 mm |
| Matmuo B | 200 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sujungimo elemento konstrukcija | be sujungimo elemento |
| Montavimo sistemos tvirtinimo būdas | Lubos Siena |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| NATO skylių išdėstymo schema | ne |
| Naudingasis skerspjūvis | 100 cm² |
| Naudingasis skerspjūvis | 10000 mm² |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |


# Techniniu duomenu lapas

## AZ mažasis kanalas 200 A2

## Prekės numeris: 6075355

### Apkrovos

| | |
|---|---|
| Taikomi min. atstumai tarp atramų | 1 m |
| Taikomi maks. atstumai tarp atramų | 3 m |
| Atstumas tarp atramų 1,0 m | 2,5 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 1,5 m | 1,9 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,0 m | 1,3 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,5 m | 0,8 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 3,0 m | 0,3 kN/m |

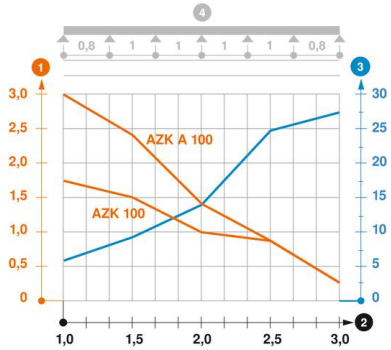


**Apkrovos diagramos paaiškinimai, AZ mažasis kanalas**

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų