
Techninių duomenų lapas

AZ mažasis kanalas 100 FT, be šoninio lango

Prekės numeris: 6076246

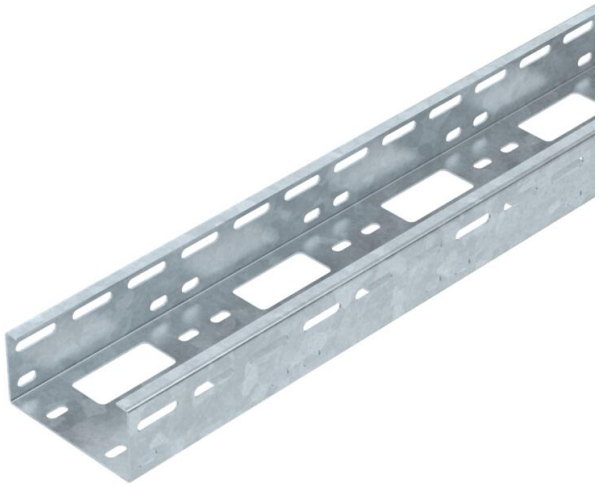

AZ mažasis kanalas, šonų aukštis 50 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6076246
Tipas	AZK A 100 FT
1 pavadinimas	AZ mini kanalas
2 pavadinimas	Specialios angos
Gamintojas	OBO
Dydis	50x100x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	212 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	5,2765 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

AZ mažasis kanalas 100 FT, be šoninio lango

Prekės numeris: 6076246

Matmenys

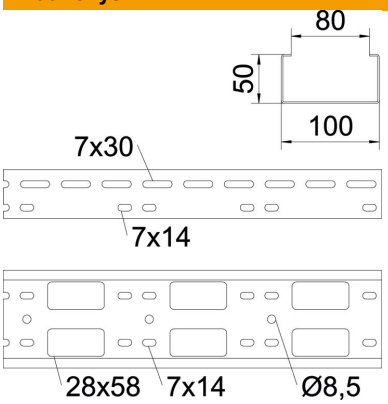

Ilgis	3 000 mm
Plotis	100 mm
Aukštis	50 mm
Skardos storis	1,5 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	50 cm²
Naudingasis skerspjūvis	5000 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne


Techninių duomenų lapas

AZ mažasis kanalas 100 FT, be šoninio lango

Prekės numeris: 6076246

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	3 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	2,4 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1,4 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,25 kN/m

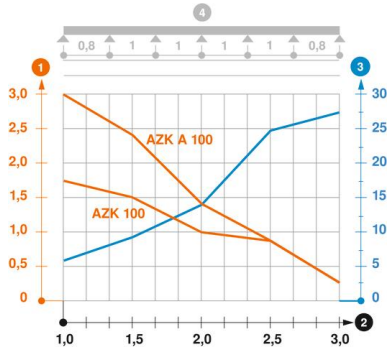

Apkrovos diagramos paaiškinimai, AZ mažasis kanalas

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų