Techninių duomenų lapas

Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 110 A2

Prekės numeris: 6098161



Sustiprintų kabelių lovelių sistema, perforuota, šonų aukštis – 110 mm. Atitinkamas WRVL 110 tipo tiesiųjų sujungiklių skaičius užsakomas atskirai. Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6098161
Tipas	WKSG 120 A2
1 pavadinimas	Sustiprintas kabelių lovys
2 pavadinimas	perforuotas, dugnas rifliuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	110x200x6000
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	6
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	713,833 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	35,9073 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 110 A2

Prekės numeris: 6098161

Matmenys



Matmenys	110 X 200
Ilgis	6 000 mm
Plotis	200 mm
Aukštis	110 mm
Skardos storis	2 mm
Matmuo B	200 mm
Matmuo L	6 000 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Naudingasis skerspjūvis	202 cm²
Naudingasis skerspjūvis	20200 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	taip
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio be dangtelio	20 dB
Magnetinio lauko slopinimas su dangteliu	50 dB
Naudingasis ilgis	6000 mm
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas


Techninių duomenų lapas

Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 110 A2

Prekės numeris: 6098161

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	3 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	8 m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	2,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	2,01 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	1,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,5 m	1,32 kN/m
Atstumas tarp atramų 5,0 m	1,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 6,0 m	0,75 kN/m
Atstumas tarp atramų 7,0 m	0,45 kN/m
Atstumas tarp atramų 8,0 m	0,2 kN/m

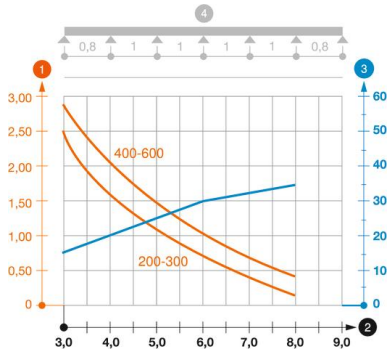

WKSG 110 tipo didelių atstumų tarp atramų kabelių lovelio apkrovos diagrama.

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų