Techninių duomenų lapas

Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 110 A2

Prekės numeris: 6098165



Sustiprintų kabelių lovelių sistema, perforuota, šonų aukštis – 110 mm. Atitinkamas WRVL 110 tipo tiesiųjų sujungiklių skaičius užsakomas atskirai. Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

A2 Plienas, nerūdijantis

2B šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6098165
Tipas	WKSG 130 A2
1 pavadinimas	Sustiprintas kabelių lovys
2 pavadinimas	perforuotas, dugnas rifliuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	110x300x6000
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	6
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	821,933 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	41,4816 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 110 A2

Prekės numeris: 6098165

Matmenys



Matmenys	110 X 300
Ilgis	6 000 mm
Plotis	300 mm
Aukštis	110 mm
Skardos storis	2 mm
Matmuo B	300 mm
Matmuo L	6 000 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Naudingasis skerspjūvis	305 cm²
Naudingasis skerspjūvis	30500 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	taip
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio be dangtelio	20 dB
Magnetinio lauko slopinimas su dangteliu	50 dB
Naudingasis ilgis	6000 mm
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas


Techninių duomenų lapas

Sustiprintas kabelių lovelis WKSG 110 A2

Prekės numeris: 6098165

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	3 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	8 m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	2,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	2,01 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	1,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,5 m	1,32 kN/m
Atstumas tarp atramų 5,0 m	1,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 6,0 m	0,75 kN/m
Atstumas tarp atramų 7,0 m	0,45 kN/m
Atstumas tarp atramų 8,0 m	0,2 kN/m

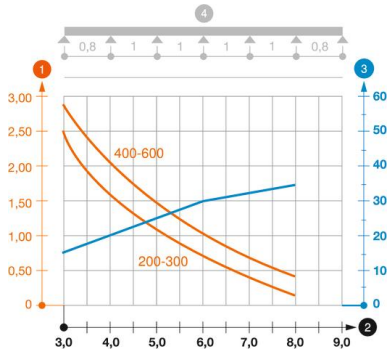

WKSG 110 tipo didelių atstumų tarp atramų kabelių lovelio apkrovos diagrama.

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų