Techninių duomenų lapas

XLR lizdas, 1 modulis, tiesus išvadas, 3 polių, lituojama jungtis, juodai pilka
Prekės numeris: 6105225



XLR lizdas, tiesus išvadas, 3 polių su lituojama jungtimi. Laikiklis su fiksavimo įtaisu, skirtu horizontaliai ir vertikaliai prietaisų instaliacijai sistemos aplinkoje.

PC Polikarbonatas


Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6105225
Tipas	MTG-X3M L SWGR1
1 pavadinimas	Multimed. lizdas, XLR, 3-pin
2 pavadinimas	lituojamas lizdas
Gamintojas	OBO
Dydis	45x45mm
Spalva	juodai pilkas; RAL 7021
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1231 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

XLR lizdas, 1 modulis, tiesus išvadas, 3 polių, lituojama jungtis, juodai pilka
Prekės numeris: 6105225

Matmenys

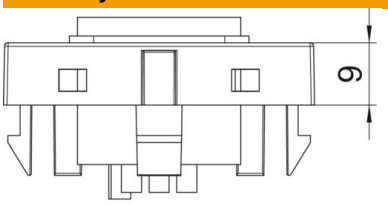

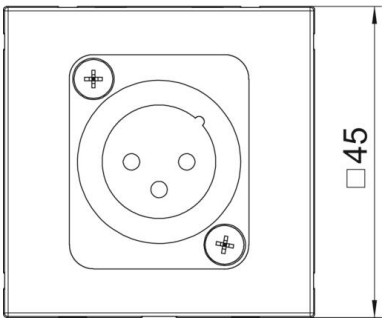

Plotis	45 mm
Aukštis	45 mm

Techniniai duomenys

Paviršiaus konstrukcija	matinis
Tvirtinimo būdas	užfiksuoti
Užrašo laukelis	su žymėjimo laukeliu
Be halogenų	taip
Užvožiamasis dangtelis	ne
Sietyno gnybtas	ne
Su viršuje išspausdintu užrašu	ne
Su apsauga nuo dulkių	ne
Atitinka ROHS	išskyrus
Apsaugos rūšis	IP20
Gylis	9 mm
Laikomasis žiedas	ne
Permatomas	ne
Naudojimas	XLR
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	ne
Jungimas	Bazinis elementas su centrine dengiančia plokštele
Išėjimo angos kryptis	tiesus