Techninių duomenų lapas

XLR lizdas, 1 modulis, tiesus išvadas, 3 polių lizdas, varžtinė jungtis. juodai pilka
Prekės numeris: 6105252



XLR lizdas, tiesus išvadas, 3 polių XLR jungtis su varžtiniu prijungimu. Laikiklis su fiksavimo įtaisu, skirtu horizontaliai ir vertikaliai prietaisų instaliacijai sistemos aplinkoje.

PC Polikarbonatas


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6105252
Tipas	MTG-X3F S SWGR1
1 pavadinimas	Multimed. lizdas, XLR, 3-pin
2 pavadinimas	varžtinis pajungimas
Gamintojas	OBO
Dydis	45x45mm
Spalva	juodai pilkas; RAL 7021
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	3,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1531 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

XLR lizdas, 1 modulis, tiesus išvadas, 3 polių lizdas, varžtinė jungtis. juodai pilka
Prekės numeris: 6105252

Matmenys

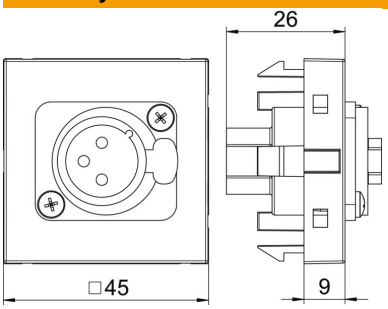

Plotis	45 mm
Aukštis	45 mm

Techniniai duomenys

Paviršiaus konstrukcija	matinis
Tvirtinimo būdas	užfiksuoti
Užrašo laukelis	be užrašo laukelio
Be halogenų	ne
Užvožiamasis dangtelis	ne
Sietyno gnybtas	ne
Su viršuje išspausdintu užrašu	ne
Su apsauga nuo dulkių	ne
Atitinka ROHS	išskyrus
Apsaugos rūšis	IP20
Gylis	9 mm
Laikomasis žiedas	taip
Permatomas	ne
Naudojimas	XLR
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	ne
Jungimas	Bazinis elementas su centrine dengiančia plokštele
Išėjimo angos kryptis	tiesus