
Techninių duomenų lapas

Jungiamasis kabelis, 3 laidų, PVC, skerspjūvis – 2,5 mm², laido ilgis – 3 m, juodas
Prekės numeris: 6108714

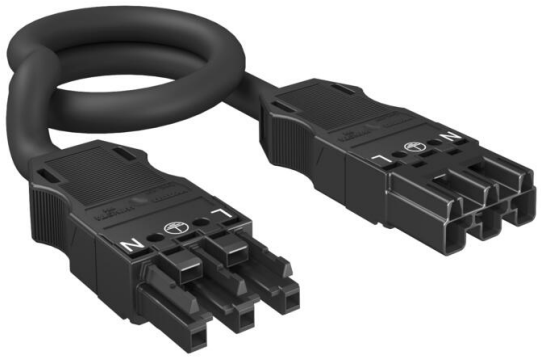

Jungiamasis kabelis: 3 x 2,5 mm², versija lizdas-kištukas, tipas WINSTA® MIDI.

Jungiamasis kabelis: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Tinkamas prijungti paruoštus prijungti universalius laikiklius „Connect UTC“ prie energijos skirstytuvo.


CE

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6108714
Tipas	VL-WIN 3P2.5 3SW
1 pavadinimas	Jungiamasis kabelis
2 pavadinimas	3x2,5mm², WINSTA
Gamintojas	OBO
Dydis	3000x27x15
Spalva	juoda
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	46,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,8753 kg CO2e / 1 Vienetas

Matmenys



Techninių duomenų lapas

Jungiamasis kabelis, 3 laidų, PVC, skerspjūvis – 2,5 mm², laido ilgis – 3 m, juodas

Prekės numeris: 6108714

Techniniai duomenys

Polių skaičius	3
Surinkto kabelio tipas	Jungiamasis kabelis
Blokavimo įtaiso rūšis	atskirai
Tipas, 1 puslapis	Lizdas
Tipas, 2 puslapis	Kištukas
Nominali impulsinė įtampa	4
Gaisro apkrova	2,35
Kodavimo / kontakto įdėklo spalva	juoda
Be halogenų	ne
Kabelio tipas	H05VV-F
Laido ilgis	3000 mm
Kabelio izoliacijos spalva	juoda
Mechaninis kodavimas	taip
Vardinė įtampa	250 V
Vardinė srovė	20 A
Polio žymėjimas	L, N, PE
Skerspjūvis	2,5 * mm²
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Užterštumo laipsnis	3