Techniniu duomenu lapas

3 polių kištukinė jungtis, baltos spalvos

Prekės numeris: 6108952



3 polių jungtis, tipas WINSTA® MIDI su gnybtiniu prijungimu.
Monolitiniai ir daugiagysliai kabeliai prijungiami be galinių įvorių. Nesurinktas su įtempimu ir gali būti surenkamas vietoje 250 V, 25 A.

Vardinis skersmuo: 2,5 mm²
Apvalkalo nužievinimo ilgis: 55 mm
Izoliacijos nužievinimo ilgis: 9 mm

CE

PA Poliamidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6108952
Tipas	BT-WIN 3P W
1 pavadinimas	Lizdo jungtis
2 pavadinimas	3-polė, WINSTA
Tiekiamas nuo	14.02.2020
Gamintojas	OBO
Dydis	76x35x15
Spalva	balta
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	1,965 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1074 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

3 polių kištukinė jungtis, baltos spalvos

Prekės numeris: 6108952

Matmenys

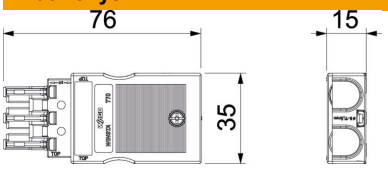

Ilgis	76 mm
Plotis	35 mm
Aukštis	15 mm

Techniniai duomenys

Prijungimo būdas	Spyruoklinė jungtis
Maks. jungiamojo laido skerspjūvis (vienalaidis)	4 mm²
Min. jungiamojo laido skerspjūvis (vienalaidis)	0,5 mm²
Maks. jungiamojo laido skerspjūvis (plonagyslis)	4 mm²
Min. jungiamojo laido skerspjūvis (plonagyslis)	0,5 mm²
Blokavimo įtaiso rūšis	integruota kištukiniame jungtuve
Prietaiso prijungimo versija	Lizdas
Nominali impulsinė įtampa	4
Gaisro apkrova	0,12
Sumontavimo variantai	Įmontavimo dalis / kištukinė jungtis
Be halogenų	taip
Kontakto medžiaga	CuSn
Mechaninis kodavimas	taip
Vardinė įtampa	250 V
Vardinė srovė	25 A
Kontaktų paviršiaus apdirbimas	kita
Polio žymėjimas	L, N, PE
Polių skaičius	3
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Įkišimo kryptis	tiesus
Kištukinė sistema	WINSTA® MIDI
Užterštumo laipsnis	3