Techniniu duomenu lapas

„HoverCube“ VH-4, su FI/LS, 2 x apsauginio kontakto kištukiniu lizdu
Prekės numeris: 6109780



Esant per didelei / klaidos srovei (16 A / 30 mA), VH-4 „HoverCube“ su decentralizuota apsauga tiesiogiai suveikia FI / LS. Vėl įjungti galima tiesiai iš maitinimo bloko.

Įrengta taip:

2 x 1 viengubas kištukinis lizdas 16 A/250 V su padidinta apsauga nuo prisilietimo, iš anksto prijungta prie kintamosios srovės kontūro, jungtis per 1 x 3 polių gnybtą, su pertvara nuo srovės grandinės atskyrimo ir FI/LS jungiklio.

Neįrengta pusė su laisvy lauku individualiam įrengimui pas klientą (pvz., aklina plokštė, dengiamoji plokštė montajamiems prietaisams / 45 modulio prietaisai).

PA Poliamidas


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6109780
Tipas	VH-4 2SD FILS
1 pavadinimas	Maitinimo blokas
2 pavadinimas	IP20, su FI/LS VDE
Gamintojas	OBO
Spalva	grafito juodumo RAL 9011
Medžiaga	Poliamidas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	98 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,2745 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

„HoverCube“ VH-4, su FI/LS, 2 x apsauginio kontakto kištukiniu lizdu
Prekės numeris: 6109780

Matmenys

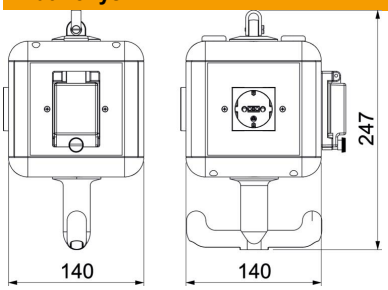

Plotis	140 mm
Aukštis	247 mm

Techniniai duomenys

SCHUKO kištukinių lizdų kiekis	2
CEE kištukinis lizdas, 16 A	be
CEE kištukinis lizdas, 32 A	be
Maitinimas / prijungimo galimybė	kita
FI apsauginis išjungiklis	FI su IFN 0,03 A (standartinis)
valdymas	perkeliama
Karinis konstrukcijos tipas	ne
Apsaugos rūšis	IP20
Kiti komponentai ir (arba) tuščios vietos	1
Gylis	175 mm
CEE kištukinių lizdų skaičius	0
Suslėgtojo oro jungčių skaičius	0