Techniniu duomenu lapas

Dangtis, skirtas prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6112413



Dangtis, skirtas „Rapid 45-2 GA...“ tipo prietaisų instaliaciniams kanalams uždaryti. . 2 dalių dangčio korpusas pagamintas iš PVC, o dengiančioji dalis iš aliuminio profilio.
Nurodymas:
Naudojant anoduotus aliuminio kanalus, viršutines ir fasonines dalis, negalima išvengti nedidelių spalvinių niuansų skirtumų, kuriuos sukelia medžiagos bei metodo sąlygota leistina sklaida (pagal DIN 17 611). Įmontuojamus prietaisus, kurių dydis yra 45 mm, galima tiesiog įspausti ir užfiksuoti. Naudojant PC/ABS dengiamąsias fasonines dalis, dėl skirtingų medžiagų gali nežymiai skirtis spalviniai tonai.

Alu Aliuminis

EL anoduotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6112413
Tipas	GA-OT45EL
1 pavadinimas	Dangtis
2 pavadinimas	Rapid 45-2 Alu
Gamintojas	OBO
Dydis	45x2000
Spalva	aliuminio
Medžiaga	Aliuminis
Paviršius	anoduotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	47,45 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,7547 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Dangtis, skirtas prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6112413

Matmenys

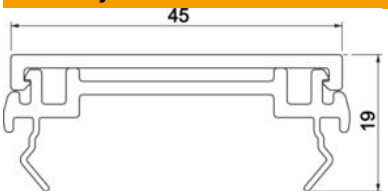

Ilgis	2 000 mm
Plotis	45 mm
Aukštis	19 mm

Techniniai duomenys

Išvadas	lygus
Be halogenų	taip
Viršutinių dalių montavimo būdas	viduje esantis
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP00
Apsauginė plėvelė	taip
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−15 °C