
Techniniu duomenu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 45-2“, kanalo plotis 130, kanalo aukštis 53
Prekės numeris: 6112503

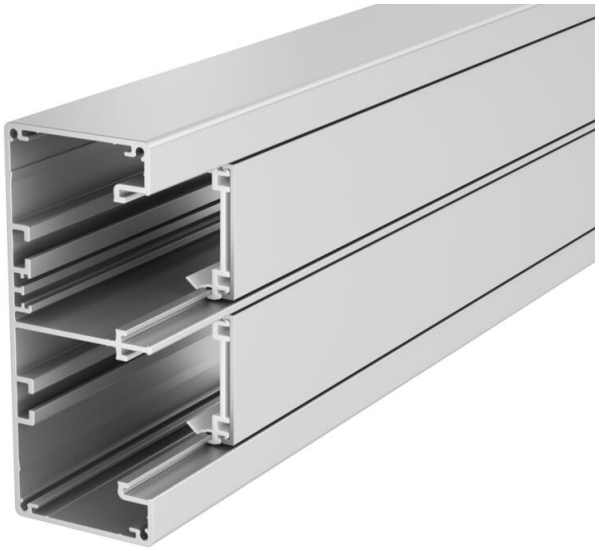

Aliuminio prietaisų instaliacinis kanalas, sudarytas iš apatinė ir viršutinės dalies. Apatinioji dalis yra be kiaurymių dugne.

Pastaba.
Naudojant anoduotus prietaisų instaliacinius kanalus ir fasonines dalis iš aliuminio, negalima išvengti nedidelių spalvinių niuansų skirtumų, kuriuos sukelia medžiagos bei metodo sąlygota leistina sklaida (pagal DIN 17 611). Įmontuojamuosius prietaisus, kurių dydis yra 45 mm, galima tiesiog įspausti ir užfiksuoti. Naudojant PC/ABS dengiamąsias fasonines dalis, dėl skirtingų medžiagų gali nežymiai skirtis spalviniai tonai.

Alu Aliuminis

EL anoduotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6112503
Tipas	GA-53130EL
1 pavadinimas	Rozetinis kanalas
2 pavadinimas	Rapid 45-2 2-jų skyrių Alu
Gamintojas	OBO
Dydis	53x130x2000
Spalva	aliuminio
Medžiaga	Aliuminis
Paviršius	anoduotas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	326,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	37,2339 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 45-2“, kanalo plotis 130, kanalo aukštis 53

Prekės numeris: 6112503

Matmenys

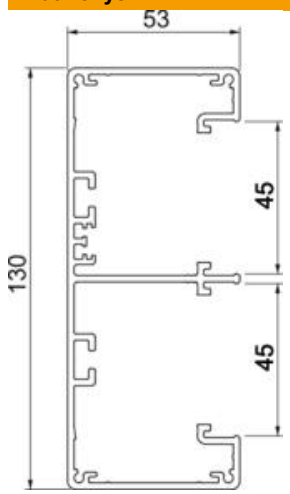

Ilgis	2 000 mm
Plotis	130 mm
Aukštis	53 mm

Techniniai duomenys

Viršutinių dalių skaičius	2
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	2
Galinės sienelės konstrukcija (vidinė pusė)	ištisinis C profilis
stačiakampė konstrukcija	taip
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Viršutinių dalių montavimo būdas	viduje esantis
Montažinis pagrindo perforavimas	ne
Naudingasis skerspjūvis	4900 mm²
Dangtis yra komplekte	taip
Viršutinės dalies plotis	45 mm
Viršutinės dalies plotis 2	45 mm
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP00
Apsauginė plėvelė	taip
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Simetriškas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−15 °C