Techniniu duomenu lapas

Plokščiasis kampas, skirtas GA-53165 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 45-2“
Prekės numeris: 6112630



Besileidžiantis plokščiasis 90° kampas, skirtas „Rapid 45-2“ GA... prietaisų instaliacinių kanalų krypčiai pakeisti .

Pastaba.
Naudojant anoduotus prietaisų instaliacinius kanalus ir fasonines dalis iš aliuminio, negalima išvengti nedidelių spalvinių niuansų skirtumų, kuriuos sukelia medžiagos bei metodo sąlygota leistina sklaida (pagal DIN 17 611). Įmontuojamuosius prietaisus, kurių dydis yra 45 mm, galima tiesiog įspausti ir užfiksuoti. Naudojant PC/ABS dengiamąsias fasonines dalis, dėl skirtingų medžiagų gali nežymiai skirtis spalviniai tonai.

Alu Aliuminis

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6112630
Tipas	GA-FS53165RW
1 pavadinimas	Plokščias kampas
2 pavadinimas	Alu, standi forma
Gamintojas	OBO
Dydis	53x165x250
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Aliuminis
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	121,9 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	20,1046 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Plokščiasis kampas, skirtas GA-53165 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 45-2“

Prekės numeris: 6112630

Matmenys

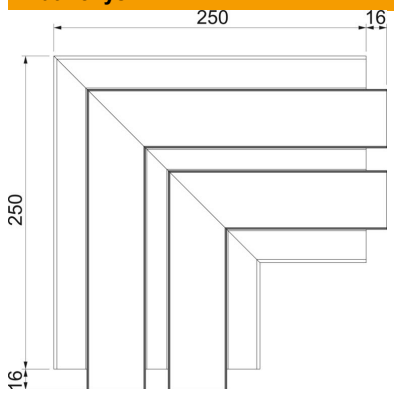

Ilgis	250 mm
Plotis	165 mm
Aukštis	53 mm

Techniniai duomenys

Viršutinių dalių skaičius	2
Išvadas	Apatinė dalis ir viršutinė dalis
skirta kanalui, kurio plotis	165 mm
skirta kanalui, kurio aukštis	53 mm
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Viršutinių dalių montavimo būdas	viduje esantis
Montažinis pagrindo perforavimas	ne
Viršutinės dalies plotis	45 mm
Viršutinės dalies plotis 2	45 mm
Krypties pakeitimas	Vertikaliai kylantis / besileidžiantis
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP00
Apsauginė plėvelė	taip
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Simetriškas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−15 °C
Min. kampo zona	90 mm