# Techninių duomenų lapas

## Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 45-2“, kanalo plotis 100, kanalo aukštis 53
## Prekės numeris: 6113003



Kanalo viršutinė ir apatinė dalys su kiaurymėmis dugne.

PVC Polivinilo chloridas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6113003 |
| Tipas | GK-53100SW |
| 1 pavadinimas | Rozetinis kanalas |
| 2 pavadinimas | Rapid 45-2, juodas |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 53x100x2000 |
| Spalva | intensyvaus juodumo; RAL 9005 |
| Medžiaga | Polivinilchloridas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 12 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 130,3 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 2,6984 kg CO2e / 1 Metras |

# Techninių duomenų lapas

## Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 45-2“, kanalo plotis 100, kanalo aukštis 53

## Prekės numeris: 6113003

### Matmenys

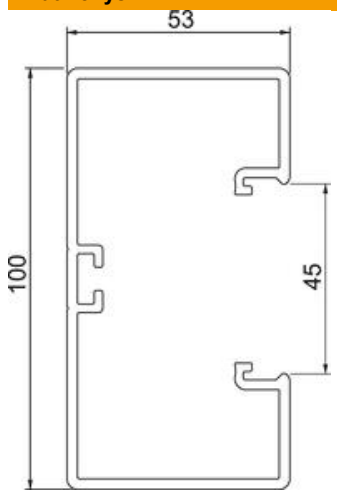


| | |
|---|---|
| Ilgis | 2 000 mm |
| Plotis | 100 mm |
| Aukštis | 53 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Viršutinių dalių skaičius | 1 |
| Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius | 1 |
| Galinės sienelės konstrukcija (vidinė pusė) | ištisinis C profilis |
| stačiakampė konstrukcija | taip |
| Perforuota apačia | su perforuotu pagrindu |
| Be halogenų | ne |
| Kabelio laikiklis | ne |
| Kanalo jungtis | ne |
| Viršutinių dalių montavimo būdas | viduje esantis |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| Naudingasis skerspjūvis | 4400 mm² |
| Dangtis yra komplekte | taip |
| Viršutinės dalies plotis | 45 mm |
| Viršutinės dalies plotis 2 | 0 mm |
| Viršutinės dalies plotis 3 | 0 mm |
| Atitinka ROHS | taip |
| Apsaugos rūšis | IP00 |
| Apsauginė plėvelė | taip |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK08 |
| Simetriškas | taip |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −15 °C |