
Techniniu duomenu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 45-2“, kanalo plotis 100, kanalo aukštis 53, be halogenų
Prekės numeris: 6114157

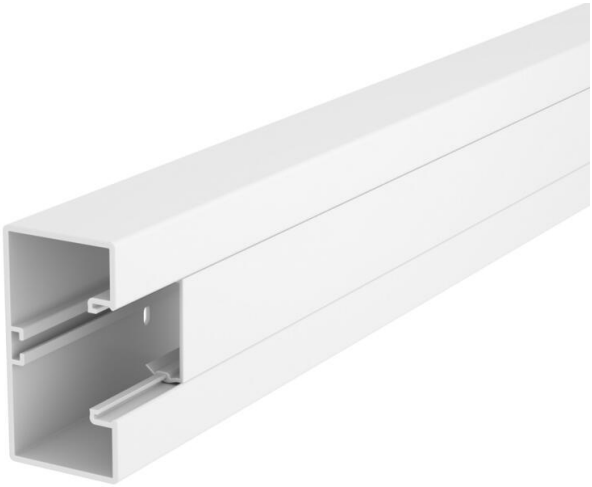

Behalogenis sienų ir lubų kanalas, susidedantis iš apatinės ir viršutinės dalių, skirtas montuoti tiesiai ant sienos.
Irengiant būtina atkreipti dėmesį, kad būtų naudojami priedai ir tvirtinimo detalės be halogenų.

PC/ ABS Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6114157
Tipas	GKH-53100RW
1 pavadinimas	Instaliac. kanalas be halogenų
2 pavadinimas	Rapid 45-2 1-skyr.
Gamintojas	OBO
Dydis	2000x100x53
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	109,7 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	5,9294 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 45-2“, kanalo plotis 100, kanalo aukštis 53, be halogenų
Prekės numeris: 6114157

Matmenys

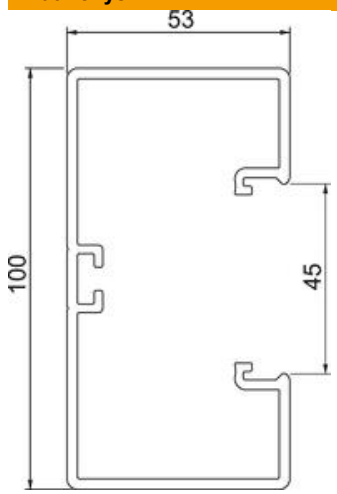

Ilgis	2 000 mm
Plotis	100 mm
Aukštis	53 mm

Techniniai duomenys

Viršutinių dalių skaičius	1
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	1
Galinės sienelės konstrukcija (vidinė pusė)	ištisinis C profilis
stačiakampė konstrukcija	taip
Perforuota apačia	su perforuotu pagrindu
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Viršutinių dalių montavimo būdas	viduje esantis
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Naudingasis skerspjūvis	4400 mm²
Dangtis yra komplekte	taip
Viršutinės dalies plotis	45 mm
Viršutinės dalies plotis 2	0 mm
Viršutinės dalies plotis 3	0 mm
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP00
Apsauginė plėvelė	taip
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Simetriškas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−15 °C