Techninių duomenų lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 80“, kanalo plotis 170, kanalo aukštis 70, be halogenų
Prekės numeris: 6114300



GHK prietaisų instaliacinis kanalas PC/ABS be halogenų, tinkamas montuoti tiesiai prie sienos arba sieninių konsolių. Tvirtinimui naudojamos kiaurymės kanalo dugne. GKH prietaisų instaliaciniame kanalo pagrinde yra briaunos, skirtos skiriamajai sienelei iš plastiko įstatyti. 71GD... serijos prietaisų montažinėse dėžutėse galima instaliuoti visų tipų jungiklius (konstrukcija su atraminiu žiedu ir atramine apkaba), taip pat „Modul 45“ montuojamuosius prietaisus. Kanalo dangčio anga yra 76,5 mm. kiekvienoje kanalo sekcijos pusėje iš anksto įmontuota sujungimo movų pora.

Viršutinę dalį reikia užsisakyti atskirai.
Dangčius reikia užsisakyti atskirai.

PC/ ABS Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6114300
Tipas	GKH-70170RW
1 pavadinimas	Instal. kanalas be halogenų
2 pavadinimas	perforuotu dugnu
Gamintojas	OBO
Dydis	70x170x2000
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	151 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	8,7003 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 80“, kanalo plotis 170, kanalo aukštis 70, be halogenų

Prekės numeris: 6114300

Matmenys

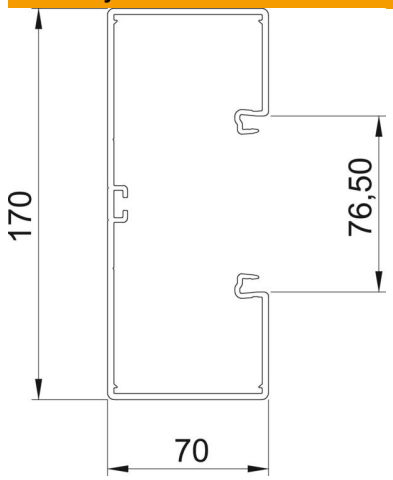

Ilgis	2 000 mm
Plotis	170 mm
Aukštis	70 mm

Techniniai duomenys

Viršutinių dalių skaičius	1
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	1
Galinės sienelės konstrukcija (vidinė pusė)	ištisinis C profilis
stačiakampė konstrukcija	taip
Perforuota apačia	su perforuotu pagrindu
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	taip
Viršutinių dalių montavimo būdas	viduje esantis
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Naudingasis skerspjūvis	10100 mm²
Dangtis yra komplekte	ne
Viršutinės dalies plotis	76,5 mm
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	taip
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Simetriškas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	90 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−15 °C