# Techninių duomenų lapas

## Duomenų perdavimo lizdų laikiklis, 1 modulis, įstrižas išvadas, A tipas

## Prekės numeris: 6119238



Duomenų perdavimo lizdų laikiklis įstrižu išvadu, su apsaugine sklende, skirtas dviem duomenų perdavimo jungiamiesiems moduliams su RJ45 lizdu įstatyti. Tvirtinimas fiksuojamaisiais elementais tinka ir horizontaliam, ir vertikaliam įmontavimui į sistemos aplinką. A tipo įtaise yra 20,10 x 14,80 mm dydžio montavimo anga ir jis skirtas tiesiogiai jungiamiesiems moduliams tvirtinti montavimo angoje.
A tipo duomenų perdavimo lizdas skirtas šiems duomenų perdavimo jungiamiesiems moduliams įtvirtinti: AMP TYCO (be apsaugos nuo dulkių dangtelio): „SL Serie 110Connect“ ir „SL Serie Toolless“; „Brand-Rex“; moduliai, kurių gaminio numeris baigiasi …JAKS000CR ir …JAKU002; „Nexans“: „LANmark RJ45“ su mėlynu adapterio gnybtu, „LANmark GG45“ su metaliniu gnybtu.
Įrengimui „Rapid 45“ ir „Rapid 80“ prietaisų instaliaciniuose kanaluose, ISS instaliacinėse kolonose ir pogrindinėse sistemose.

PC Polikarbonatas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6119238 |
| Tipas | DTS-2A RW1 |
| 1 pavadinimas | Duomenų pajungimo lizdas |
| 2 pavadinimas | f. 2 pajungimo tipasA |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 45x45mm |
| Spalva | baltas; RAL 9010 |
| Medžiaga | Polikarbonatas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 2 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,1991 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techninių duomenų lapas

## Duomenų perdavimo lizdų laikiklis, 1 modulis, įstrižas išvadas, A tipas

## Prekės numeris: 6119238

### Matmenys

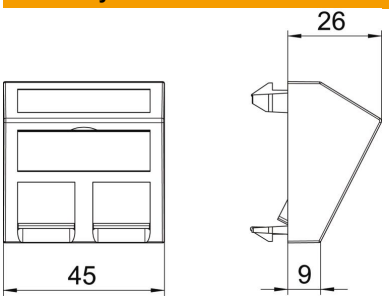


| | |
|---|---|
| Plotis | 45 mm |
| Aukštis | 45 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Blokų skaičius | 1 |
| Paviršiaus konstrukcija | matinis |
| Tvirtinimo būdas | užfiksuoti |
| Užrašo laukelis | su žymėjimo laukeliu |
| Be halogenų | taip |
| Užvožiamasis dangtelis | ne |
| Sietyno gnybtas | ne |
| Su viršuje išspausdintu užrašu | ne |
| Su apsauga nuo dulkių | taip |
| Montavimo anga | Tipas A |
| Atitinka ROHS | taip |
| Apsaugos rūšis | IP20 |
| Gylis | 26 mm |
| Laikomasis žiedas | ne |
| Permatomas | ne |
| Naudojimas | Įmontuojama duomenų jungtis |
| Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė | ne |
| Jungimas | Bazinis elementas su centrine dengiančia plokštele |