# Techninių duomenų lapas

## Duomenų perdavimo lizdų laikiklis, 1 modulis, įstrižas išvadas, B tipas
## Prekės numeris: 6119244



Duomenų perdavimo lizdų laikiklis įstrižu išvadu, su apsaugine sklende, skirtas dviem duomenų perdavimo jungiamiesiems moduliams su RJ45 lizdu įstatyti. Tvirtinimas fiksuojamaisiais elementais tinka ir horizontaliam, ir vertikaliam įmontavimui į sistemos aplinką. B tipo įtaise yra 19,35 / 21,55 X 14,85 mm dydžio montavimo anga ir jis skirtas tiesiogiai jungiamiesiems moduliams tvirtinti montavimo angoje.
B tipo duomenų perdavimo lizdas, skirtas šiems duomenų perdavimo jungiamiesiems moduliams įtvirtinti: BTR (konstrukcinės formos): kat. 6A modulis, E-DAT modulis ir UAE modulis; „Dätwyler“: MS ir MS-N, „Leoni Kerpen“: „VarioKeystone“ įvorių modulis kat. 6A ir „MegaLine-Connect 100“ įvorių modulis kat. 6A ir 8c7A.

Įrengimui „Rapid 45“ ir „Rapid 80“ prietaisų instaliaciniuose kanaluose, ISS instaliacinėse kolonose ir pogrindinėse sistemose.

PC Polikarbonatas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6119244 |
| Tipas | DTS-2B RW1 |
| 1 pavadinimas | Duomenų pajungimo lizdas |
| 2 pavadinimas | f. 2 pajungimo tipasB |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 45x45mm |
| Spalva | baltas; RAL 9010 |
| Medžiaga | Polikarbonatas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 1,5 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,1962 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techninių duomenų lapas

## Duomenų perdavimo lizdų laikiklis, 1 modulis, įstrižas išvadas, B tipas

## Prekės numeris: 6119244

### Matmenys

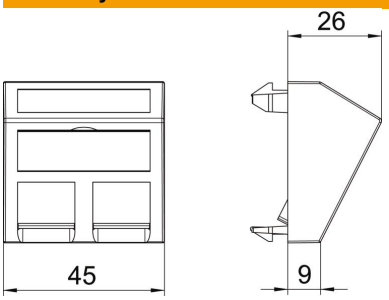


| | |
|---|---|
| Plotis | 45 mm |
| Aukštis | 45 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Blokų skaičius | 1 |
| Paviršiaus konstrukcija | matinis |
| Tvirtinimo būdas | užfiksuoti |
| Užrašo laukelis | su žymėjimo laukeliu |
| Be halogenų | taip |
| Užvožiamasis dangtelis | ne |
| Sietyno gnybtas | ne |
| Su viršuje išspausdintu užrašu | ne |
| Su apsauga nuo dulkių | taip |
| Montavimo anga | Tipas B |
| Atitinka ROHS | taip |
| Apsaugos rūšis | IP20 |
| Gylis | 26 mm |
| Laikomasis žiedas | ne |
| Permatomas | ne |
| Naudojimas | Įmontuojama duomenų jungtis |
| Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė | ne |
| Jungimas | Bazinis elementas su centrine dengiančia plokštele |