
Techniniu duomenu lapas

Dengiamasis rėmelis AR45-BSF3, skirtas į prietaisą montuojamam lizdui 71GD9-2, trigubas, su žymėjimo laukeliu prietaisams įrengti horizontaliai

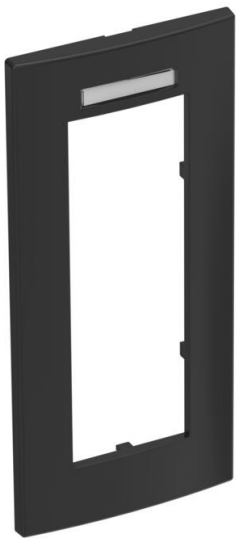

Iš priekio užsifiksuojantys dengiamieji rėmeliai įmontuojamiems „Modul 45“ prietaisams, 3-gubi, su žymėjimo laukeliu, prietaisams įrengti vertikaliai, užfiksuoti prietaisų montažinėje dėžutėje 71GD9-2 arba montavimo laikiklyje 71MT3 45-2.
Montavimui „Rapid 80“ prietaisų instaliaciniuose kanaluose ir ISS instaliacinėse kolonose.

PC Polikarbonatas


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6119388
Tipas	AR45-BSF3 SWGR
1 pavadinimas	Rėmelis
2 pavadinimas	trigubam Modul45
Gamintojas	OBO
Dydis	84x185mm
Spalva	juodai pilkas; RAL 7021
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	2,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,2124 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Dengiamasis rėmelis AR45-BSF3, skirtas į prietaisą montuojamam lizdui 71GD9-2, trigubas, su žymėjimo laukeliu prietaisams įrengti horizontaliai

Matmenys

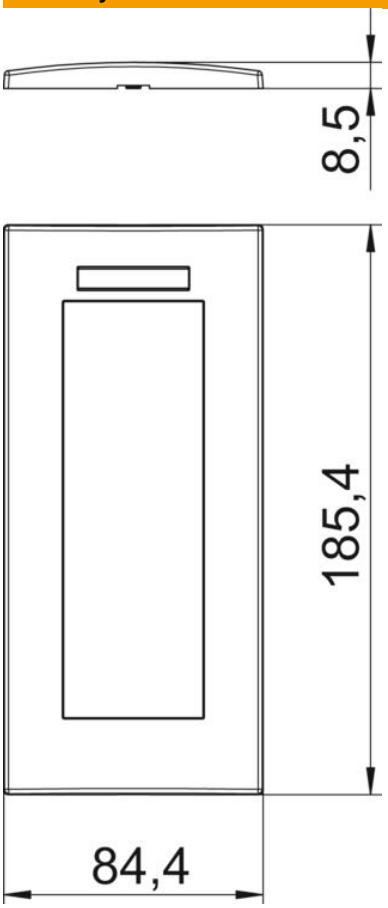

Plotis	84 mm
Aukštis	185 mm

Techniniu duomenu lapas

Dengiamasis rėmelis AR45-BSF3, skirtas į prietaisą montuojamam lizdui 71GD9-2, trigubas, su žymėjimo laukeliu prietaisams įrengti horizontaliai

Techniniai duomenys

Blokų skaičius	3
Blokų skaičius, horizontalus	0
Blokų skaičius, vertikalus	3
Paviršiaus konstrukcija	matinis
Tvirtinimo būdas	Gnybtinis tvirtinimas
Tinka instaliacijai įmontuojant	taip
Tinka prietaisų įmontavimo kanalui	taip
Tinka pogrindinio kanalo lizdui	ne
Tinka potinkinei instaliacijai	ne
Be halogenų	taip
Užvožiamasis dangtelis	ne
Montavimo kryptis	vertikalus
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	kitos
Tekstinis laukelis / laukelis užrašui	taip
Gylis	8,5 mm
Permatomas	ne
Su montavimo rėmu	ne
Angos skersmuo	0