Techninių duomenų lapas

Kištukinių lizdų blokas AR45, dvigubas, su žymėjimo laukeliu horizontaliam prietaisų įrengimui
Prekės numeris: 6119429



Iš anksto surinktas kištukinio lizdo blokas su žymėjimo laukeliu, skirtas montuoti „Rapid 80“ prietaisų instaliacinių kanalų sistemoje.

Kištukinio lizdo bloką sudaro:
- prietaiso montažinė dėžutė, 2-guba, tipas 71GD13
- kištukinis lizdas su įžeminimu, 2-gubas, įkišimo kryptis 0°, spalva: žr. lentelę
- dengiamasis rėmelis AR45, 2-gubas, su žymėjimo laukeliu, tipas AR45-BF.., spalva: grynai balta

Montavimui „Rapid 80“ prietaisų instaliaciniuose kanaluose ir ISS instaliacinėse kolonose.

PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6119429
Tipas	SDE-RW D0RT2B
1 pavadinimas	Lizdas
2 pavadinimas	dvigubam Modul45
Gamintojas	OBO
Dydis	84x140x59mm
Spalva	ryškiai raudona; RAL 3001
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	19 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,9219 kg CO2e / 1 Vienetas


Techninių duomenų lapas

Kištukinių lizdų blokas AR45, dvigubas, su žymėjimo laukeliu horizontaliam prietaisų įrengimui

Prekės numeris: 6119429

Matmenys

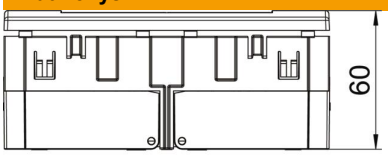

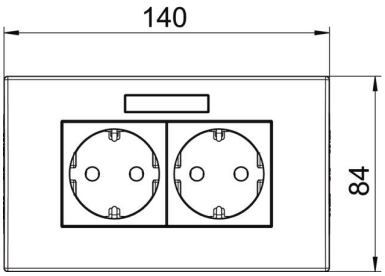

Plotis	140 mm
Aukštis	84 mm

Techniniai duomenys

Dangtelis	Sukomplektuotas korpusas
Uždaromas	ne
Prijungimo būdas	Kištukinis gnybtas
Blokų skaičius	2
Modulių skaičius (kai montuojami moduliai)	0
Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamų	0
Polių skaičius	2
Viršuje išspausdintas užrašas / ženklinimas	be išspausdinto užrašo
Išvadas	2-gubas 0°
Paviršiaus konstrukcija	matinis
Išvadas	SCHUKO
Išmetimo mechanizmas	ne
Tvirtinimo būdas	užfiksuoti
Užrašo laukelis	taip
Padidinta apsauga nuo sąlyčio	taip
Apsauga nuo gedimo srovės	ne
skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE)	ne
Eigos rezervas	ne
Be halogenų	taip
Izoliuotasis įmontavimas	ne
Užvožiamasis dangtelis	ne
Kodavimas	ne
Kontrolinė lemputė	ne
Su įjungikliu / išjungikliu	ne
Su mikrosaugikliu	ne
Su funkciniu apšvietimu	ne
Su budėjimo apšvietimu	ne
Montavimo būdas	Prietaisų instaliacinis kanalas
Vardinė įtampa	250 V
Vardinė srovė	16 A

Techninių duomenų lapas

Kištukinių lizdų blokas AR45, dvigubas, su žymėjimo laukeliu horizontaliam prietaisų įrengimui
Prekės numeris: 6119429

Techniniai duomenys

Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	kitos
Atskiras srovės tiekimas	be atskiro srovės tiekimo
Kištukinių lizdų tipas	Įžeminimo kontaktas
Kištukiniai lizdai, kampas	0°
Gylis	60 mm
Permatomas	ne
Persuktas centrinis įtvirtinimas	ne
Apsauga nuo viršįtampių	ne