Techninių duomenų lapas

Įmontuojamasis blokas duomenų lizdams, RM tipas

Prekės numeris: 6119490



Įmontuojamasis blokas, dviem RM tipo duomenų lizdams montuoti, tinka montuoti prietaisų instaliacinių kanalų sistemose „Rapid 80“ ir ISS instaliacinėse kolonose. Įmontuojamas blokas RM tipo duomenų lizdams, skirtas šiems duomenų lizdams montuoti: OBO (tipai): ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 ir ASM-C6 G; R&M: kat. 5 ir kat. 6 moduliai be laikiklio plokštės.

Įmontuojamąjį bloką sudaro:
- montažinis laikiklis, viengubas, tipas 71MT1 45
- Duomenų lizdų apdailos plokštelė, išėjimas tiesus, DTG-2RM tipas, spalva: žr. lentelę
- Dengiamasis rėmelis AR45, viengubas, be žymėjimo laukelio, spalva: visiškai balta

Montavimui „Rapid 80“ prietaisų instaliaciniuose kanaluose ir ISS instaliacinėse kolonose.

PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6119490
Tipas	DTE-RW G2RM1
1 pavadinimas	Inst. duomenų tech. Blokas
2 pavadinimas	2-ms RM tipo moduliams
Gamintojas	OBO
Dydis	84x84x59mm
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,4299 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Įmontuojamasis blokas duomenų lizdams, RM tipas

Prekės numeris: 6119490

Matmenys

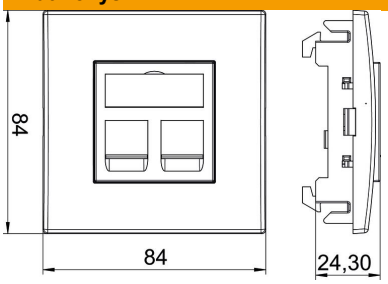

Ilgis	84 mm
Plotis	84 mm

Techniniai duomenys

Paviršiaus konstrukcija	matinis
Užrašo laukelis	su žymėjimo laukeliu
Be halogenų	taip
Užvožiamasis dangtelis	ne
Sietyno gnybtas	ne
Su viršuje išspausdintu užrašu	ne
Su apsauga nuo dulkių	taip
Montavimo būdas	Prietaisų instaliacinis kanalas
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Gylis	24,3 mm
Laikomasis žiedas	ne
Permatomas	ne
Naudojimas	„Modular Jack“
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	ne
Jungimas	Bazinis elementas su visiškai dengiančia plokštele