# Techninių duomenų lapas

## Įmontuojamas blokas dviem duomenų lizdams, C tipas

## Prekės numeris: 6119492



Įmontuojamasis blokas, dviem C tipo duomenų lizdams montuoti, tinka montuoti prietaisų instaliacinių kanalų sistemose „Rapid 80“ ir ISS instaliacinėse kolonose. C tipo duomenų perdavimo lizdas tinka šiems duomenų perdavimo lizdams tvirtinti: BTR („Keystone“ konstrukcijos): 6A kat. modulis ir UAE modulis; „Corning“: moduliai, prie kurių galima prijungti „Keystone“; „CobiNet“: „CobiDat“ KS modulis; „Dätwyler“: KS-T, KS-TS, MS-K ir KU-T; EKU: „E-Stone“; „Harting“: „Prelink“ „Keystone“ Kat.6A, „Fixlink“ „Keystone“ Kat.6A; „Komos“: KDM 500 modulis; „Leoni Kerpen“: „MegaLine“ „Keystone“ Kat.6A; OBO: Tipas ASM-C6A ir ASM-C6A G; R&M: 6A kat. su „Keystone“ tvirtinimu; „Rutenbeck“: UM ir „UMflex“; SETEC: UKJ ir XKJ; „Telegärtner“:AMJ ir UMJ.

Įmontuojamąjį bloką sudaro:
- prietaiso montažinė dėžutė, vienguba, tipas 71MT1 45
- duomenų perdavimo lizdas, išėjimas tiesus, DTG-2C tipas, spalva: žr. lentelę
- dengiamasis rėmelis AR45, viengubas, be žymėjimo laukelio, spalva: visiškai balta

Montavimui „Rapid 80“ prietaisų instaliaciniuose kanaluose ir ISS instaliacinėse kolonose.

**PC** Polikarbonatas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6119492 |
| Tipas | DTE-RW G2C1 |
| 1 pavadinimas | Apdaila duomenų lizdams |
| 2 pavadinimas | pajungimo tipas C |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 84x84x59mm |
| Spalva | baltas; RAL 9010 |
| Medžiaga | Polikarbonatas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 5 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,4006 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techninių duomenų lapas

## Įmontuojamas blokas dviem duomenų lizdams, C tipas

## Prekės numeris: 6119492

### Matmenys

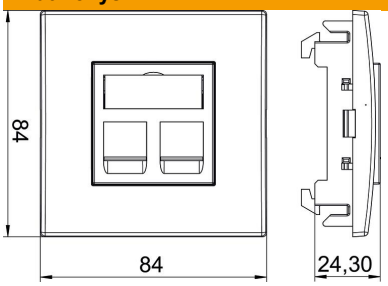


| | |
|---|---|
| Ilgis | 84 mm |
| Plotis | 84 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Paviršiaus konstrukcija | matinis |
| Užrašo laukelis | su žymėjimo laukeliu |
| Be halogenų | taip |
| Užvožiamasis dangtelis | ne |
| Sietyno gnybtas | ne |
| Su viršuje išspausdintu užrašu | ne |
| Su apsauga nuo dulkių | taip |
| Montavimo būdas | Prietaisų instaliacinis kanalas |
| Atitinka ROHS | taip |
| Apsaugos rūšis | IP20 |
| Gylis | 24,3 mm |
| Laikomasis žiedas | ne |
| Permatomas | ne |
| Naudojimas | „Modular Jack“ |
| Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė | ne |
| Jungimas | Bazinis elementas su visiškai dengiančia plokštele |