Techninių duomenų lapas

Įmontuojamas blokas dviem duomenų lizdams, A tipas

Prekės numeris: 6119494



Įmontuojamasis blokas, dviem A tipo duomenų perdavimo technikos moduliams montuoti, tinka montuoti prietaisų instaliacinių kanalų sistemose „Rapid 80“ ir ISS instaliacinėse kolonose. A tipo duomenų perdavimo lizdas skirtas šiems duomenų perdavimo jungiamiesiems moduliams įtvirtinti: AMP TYCO (be apsaugos nuo dulkių dangtelio): „SL Serie 110Connect“ ir „SL Serie Toolless“; „Brand-Rex“; moduliai, kurių gaminio numeris baigiasi …JAKS000CR ir …JAKU002; „Nexans“: „LANmark RJ45“ su mėlynu adapterio gnybtu, „LANmark GG45“ su metaliniu gnybtu.

Įmontuojamąjį bloką sudaro:
- montažinis laikiklis, viengubas, tipas 71MT1 45
- Duomenų lizdų apdailos plokštelė, išvadas tiesus, DTG-2A tipas, spalva: žr. lentelę
- Dengiamasis rėmelis AR45, viengubas, be žymėjimo laukelio, spalva: visiškai balta

Montavimui „Rapid 80“ prietaisų instaliaciniuose kanaluose ir ISS instaliacinėse kolonose.

PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6119494
Tipas	DTE-RW G2A1
1 pavadinimas	Apdaila duomenų lizdams
2 pavadinimas	pajungimo tipas A
Gamintojas	OBO
Dydis	84x84x59mm
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,4201 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Įmontuojamas blokas dviem duomenų lizdams, A tipas

Prekės numeris: 6119494

Matmenys

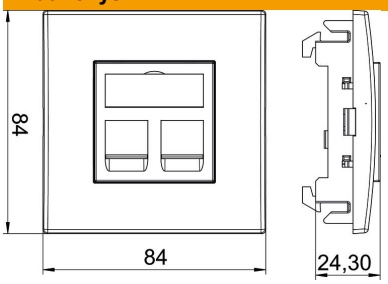

Ilgis	84 mm
Plotis	84 mm

Techniniai duomenys

Paviršiaus konstrukcija	matinis
Užrašo laukelis	su žymėjimo laukeliu
Be halogenų	taip
Užvožiamasis dangtelis	ne
Sietyno gnybtas	ne
Su viršuje išspausdintu užrašu	ne
Su apsauga nuo dulkių	taip
Montavimo būdas	Prietaisų instaliacinis kanalas
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Gylis	24,3 mm
Laikomasis žiedas	ne
Permatomas	ne
Naudojimas	„Modular Jack“
Apsaugos nuo laidų ištraukimo galimybė	ne
Jungimas	Bazinis elementas su visiškai dengiančia plokštele