Techniniu duomenu lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimo strypu, viengubas

Prekės numeris: 6120152



Kištukinis lizdas su įžeminimo strypu Viengubas 0°, su padidinta apsauga nuo prisilietimo, su kištukiniais gnybtais, 2 polių, 16 A 250 V~, su jungiamaisiais gnybtais pagal IEC 60884-1.

Skirta instaliuoti „Rapid 45“ kanaluose, Instaliacinių elementų įmontavimo kanaluose, instaliacinėse kolonose, pogrindinėse sistemose ir stalinėse dėžutėse.

PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6120152
Tipas	STD-F0 RW1
1 pavadinimas	Lizdas 0°, viengubas
2 pavadinimas	strypinis įžeminimas
Gamintojas	OBO
Dydis	250V, 10/16A
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,2134 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas


Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimo strypu, viengubas

Prekės numeris: 6120152

Matmenys

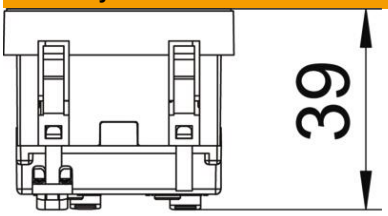

Plotis	45 mm
Aukštis	45 mm

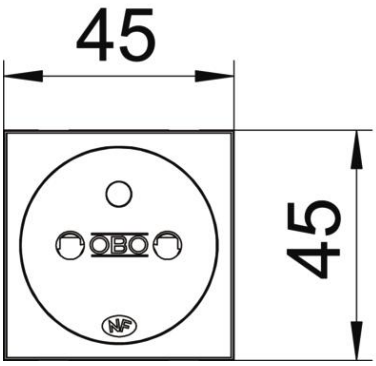

Techniniai duomenys

Dangtelis	Centrinė plokštelė
Uždaromas	ne
Prijungimo būdas	Kištukinis gnybtas
Blokų skaičius	1
Modulių skaičius (kai montuojami moduliai)	0
Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamų	0
Polių skaičius	2
Viršuje išspausdintas užrašas / ženklinimas	be išspausdinto užrašo
Išvadas	Viengubas 0°
Paviršiaus konstrukcija	matinis
Išvadas	Įžeminimo kaištis
Išmetimo mechanizmas	ne
Tvirtinimo būdas	užfiksuoti
Užrašo laukelis	ne
Maks. darbinė temperatūra	40 °C
Min. darbinė temperatūra	−5 °C
Padidinta apsauga nuo sąlyčio	taip
Apsauga nuo gedimo srovės	ne
skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE)	ne
Be halogenų	taip

Techniniu duomenu lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimo strypu, viengubas

Prekės numeris: 6120152

Techniniai duomenys

Izoliuotasis įmontavimas	ne
Užvožiamasis dangtelis	ne
Kodavimas	ne
Kontrolinė lemputė	ne
Su įjungikliu / išjungikliu	ne
Su mikrosaugikliu	ne
Su funkciniu apšvietimu	ne
Su budėjimo apšvietimu	ne
Montavimo būdas	Prietaisų instaliacinis kanalas
Vardinė įtampa	250 V
Vardinė srovė	16 A
Atitinka ROHS	išskyrus
Apsaugos rūšis	kitos
Atskiras srovės tiekimas	be atskiro srovės tiekimo
Kištukinių lizdų tipas	NF
Kištukiniai lizdai, kampas	0°
Gylis	39 mm
Permatomas	ne
Persuktas centrinis įtvirtinimas	ne
Leidimai	VDE
Apsauga nuo viršįtampių	ne