Techninių duomenų lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimu, koduotas tipas, dvigubas

Prekės numeris: 6120294



Kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu Dvigubas, 0°, su kodavimu, padidinta apsauga nuo prisilietimo, su kištukiniais gnybtais, 2 polių, 16 A, 250 V~, su jungiamaisiais gnybtais pagal IEC 60884-1.

Kištukinį lizdą galima naudoti tik su CST-STD tipo kodavimo kaiščiu.

Pastaba: kodavimo kaištis į komplektaciją neįeina.
Skirta instaliuoti „Rapid 45“ kanaluose, Instaliacinių elementų įmontavimo kanaluose, instaliacinėse kolonose, pogrindinėse sistemose ir stalinėse dėžutėse.

PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6120294
Tipas	STD-D0K SRO2
1 pavadinimas	Kištukinis lizdas 0°, dvigubas
2 pavadinimas	su apsauga
Gamintojas	OBO
Dydis	250V, 10/16A
Spalva	ryškiai raudona; RAL 3001
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,2718 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas


Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimu, koduotas tipas, dvigubas

Prekės numeris: 6120294

Matmenys

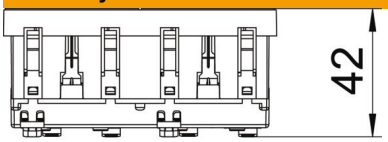

Plotis	90 mm
Aukštis	45 mm

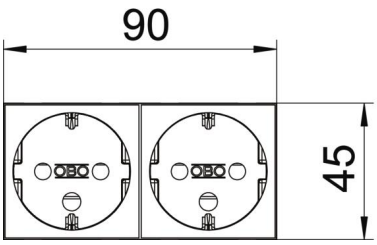

Techniniai duomenys

Dangtelis	Centrinė plokštelė
Uždaromas	ne
Prijungimo būdas	Kištukinis gnybtas
Blokų skaičius	2
Modulių skaičius (kai montuojami moduliai)	0
Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamų	0
Polių skaičius	2
Viršuje išspausdintas užrašas / ženklinimas	be išspausdinto užrašo
Išvadas	Dvigubas, 0°
Paviršiaus konstrukcija	matinis
Išvadas	SCHUKO
Išmetimo mechanizmas	ne
Tvirtinimo būdas	užfiksuoti
Užrašo laukelis	ne
Maks. darbinė temperatūra	40 °C
Min. darbinė temperatūra	−5 °C
Padidinta apsauga nuo sąlyčio	taip
Apsauga nuo gedimo srovės	ne
skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE)	ne
Eigos rezervas	ne
Be halogenų	taip
Izoliuotasis įmontavimas	ne
Užvožiamasis dangtelis	ne
Kodavimas	taip
Kontrolinė lemputė	ne
Su įjungikliu / išjungikliu	ne
Su mikrosaugikliu	ne
Su funkciniu apšvietimu	ne
Su budėjimo apšvietimu	ne

Techninių duomenų lapas

Kištukinis lizdas, 0°, su įžeminimu, koduotas tipas, dvigubas

Prekės numeris: 6120294

Techniniai duomenys

Montavimo būdas	Prietaisų instaliacinis kanalas
Vardinė įtampa	250 V
Vardinė srovė	16 A
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	kitos
Atskiras srovės tiekimas	be atskiro srovės tiekimo
Kištukinių lizdų tipas	Įžeminimo kontaktas
Kištukiniai lizdai, kampas	0°
Gylis	42 mm
Permatomas	ne
Persuktas centrinis įtvirtinimas	ne
Apsauga nuo viršįtampių	ne