Techninių duomenų lapas

Kištukinis lizdas, 33°, su įžeminimu, koduotas, viengubas

Prekės numeris: 6120302



Kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu Viengubas, 33°, su kodavimu, padidinta apsauga nuo prisilietimo, su kištukiniais gnybtais, 2 polių, 16 A, 250 V~, su jungiamaisiais gnybtais pagal IEC 60884-1.

Kištukinį lizdą galima naudoti tik su CST-STD tipo kodavimo kaiščiu.

Pastaba: kodavimo kaištis į komplektaciją neįeina.
Skirta instaliuoti „Rapid 45“ kanaluose, Instaliacinių elementų įmontavimo kanaluose, instaliacinėse kolonose, pogrindinėse sistemose ir stalinėse dėžutėse.

PC Polikarbonatas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6120302
Tipas	STD-D3K SRO1
1 pavadinimas	Lizdas 33°, viengubas
2 pavadinimas	koduotas, su apsauga
Gamintojas	OBO
Dydis	250V, 10/16A
Spalva	ryškiai raudona; RAL 3001
Medžiaga	Polikarbonatas
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	4 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,142 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas


Kištukinis lizdas, 33°, su įžeminimu, koduotas, viengubas

Prekės numeris: 6120302

Matmenys

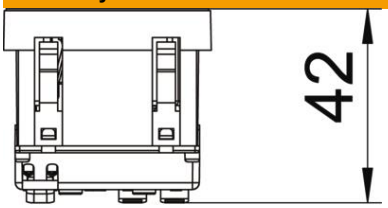

Plotis	45 mm
Aukštis	45 mm

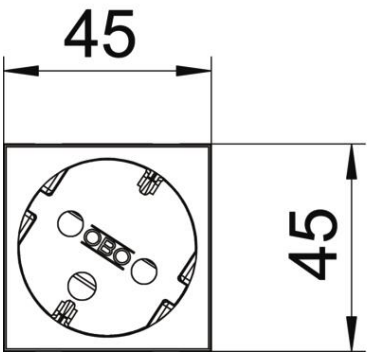

Techniniai duomenys

Dangtelis	Centrinė plokštelė
Uždaromas	ne
Prijungimo būdas	Kištukinis gnybtas
Blokų skaičius	1
Modulių skaičius (kai montuojami moduliai)	0
Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamų	0
Polių skaičius	2
Viršuje išspausdintas užrašas / ženklinimas	be išspausdinto užrašo
Išvadas	Viengubas, 33°
Paviršiaus konstrukcija	matinis
Išvadas	SCHUKO
Išmetimo mechanizmas	ne
Tvirtinimo būdas	užfiksuoti
Užrašo laukelis	ne
Maks. darbinė temperatūra	40 °C
Min. darbinė temperatūra	−5 °C
Padidinta apsauga nuo sąlyčio	taip
Apsauga nuo gedimo srovės	ne
skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE)	ne
Be halogenų	taip

Techninių duomenų lapas

Kištukinis lizdas, 33°, su įžeminimu, koduotas, viengubas

Prekės numeris: 6120302

Techniniai duomenys

Izoliuotasis įmontavimas	ne
Užvožiamasis dangtelis	ne
Kodavimas	taip
Kontrolinė lemputė	ne
Su įjungikliu / išjungikliu	ne
Su mikrosaugikliu	ne
Su funkciniu apšvietimu	ne
Su budėjimo apšvietimu	ne
Montavimo būdas	Prietaisų instaliacinis kanalas
Vardinė įtampa	250 V
Vardinė srovė	16 A
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	kitos
Atskiras srovės tiekimas	be atskiro srovės tiekimo
Kištukinių lizdų tipas	Įžeminimo kontaktas
Kištukiniai lizdai, kampas	33°
Gylis	42 mm
Permatomas	ne
Persuktas centrinis įtvirtinimas	taip
Apsauga nuo viršįtampių	ne