# Techniniu duomenu lapas

## Kištukinis lizdas, 33°, „Connect 45“, su įžeminimu, dvigubas

## Prekės numeris: 6120483



Kištukinis lizdas su įžeminimo kontaktu Dvigubas, 33°, didesnė apsauga nuo prisilietimo; kištukiniai gnybtai; 2 polių; 16 A, 250 V~, su jungiamaisiais gnybtais pagal IEC 60884-1.

Skirta instaliuoti „Rapid 45“ kanaluose, Instaliacinių elementų įmontavimo kanaluose, instaliacinėse kolonose, pogrindinėse sistemose ir stalinėse dėžutėse.

PC Polikarbonatas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6120483 |
| Tipas | STD-D3SC RW2 |
| 1 pavadinimas | Kištukinis lizdas dvigubas 33° |
| 2 pavadinimas | Apsaug. kontaktas, Connect 45 |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 250V, 10/16A |
| Spalva | baltas; RAL 9010 |
| Medžiaga | Polikarbonatas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 8,5 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,2968 kg CO2e / 1 Vienetas |


# Techniniu duomenu lapas

## Kištukinis lizdas, 33°, „Connect 45“, su įžeminimu, dvigubas

## Prekės numeris: 6120483

### Matmenys

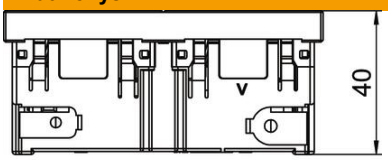

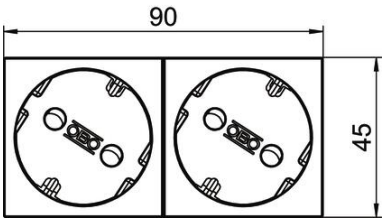
| | |
|---|---|
| Plotis | 90 mm |
| Aukštis | 45 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Dangtelis | Centrinė plokštelė |
| Uždaromas | ne |
| Prijungimo būdas | Kištukinis gnybtas |
| Blokų skaičius | 2 |
| Modulių skaičius (kai montuojami moduliai) | 0 |
| Kištukinių lizdų kiekis, prijungiamų | 0 |
| Polių skaičius | 2 |
| Viršuje išspausdintas užrašas / ženklinimas | be išspausdinto užrašo |
| Išvadas | Dvigubas, 33° |
| Paviršiaus konstrukcija | matinis |
| Išvadas | SCHUKO |
| Išmetimo mechanizmas | ne |
| Tvirtinimo būdas | užfiksuoti |
| Užrašo laukelis | ne |
| Maks. darbinė temperatūra | 40 °C |
| Min. darbinė temperatūra | −5 °C |
| Padidinta apsauga nuo sąlyčio | taip |
| Apsauga nuo gedimo srovės | ne |
| skirtas sunkesnėms sąlygoms (pagal VDE) | ne |
| Be halogenų | taip |
| Izoliuotasis įmontavimas | ne |
| Užvožiamasis dangtelis | ne |
| Kodavimas | ne |
| Kontrolinė lemputė | ne |
| Su įjungikliu / išjungikliu | ne |
| Su mikrosaugikliu | ne |
| Su funkciniu apšvietimu | ne |
| Su budėjimo apšvietimu | ne |
| Montavimo būdas | Prietaisų instaliacinis kanalas |
| Vardinė įtampa | 250 V |
| Vardinė srovė | 16 A |
| Atitinka ROHS | taip |

# Techniniu duomenu lapas

## Kištukinis lizdas, 33°, „Connect 45“, su įžeminimu, dvigubas

## Prekės numeris: 6120483

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Apsaugos rūšis | kitos |
| Atskiras srovės tiekimas | be atskiro srovės tiekimo |
| Kištukinių lizdų tipas | Įžeminimo kontaktas |
| Kištukiniai lizdai, kampas | 33° |
| Gylis | 40 mm |
| Permatomas | ne |
| Persuktas centrinis įtvirtinimas | taip |
| Apsauga nuo viršįtampių | ne |