Techninių duomenų lapas

Grindjuostinis kanalas SLT 2050

Prekės numeris: 6132218



Grindjuostinis kanalas SL-T, skirtas paslėptam kabelių tiesimui patalpoje. Kanalo pagrindų spalva gali skirtis priklausomai nuo gamybos.
Su užfiksuojamu dangčiu ir pagrindu su perforavimu, tiesioginiam montavimui ant sienos. Krypties keitimas naudojant įpjovą ir kanalo galų uždarymas galiniais dangteliais. Montažinė dėžutė, skirta elektros srovės ir duomenų perdavimo linijoms montuoti. Su grindjuoste, tvarkingam užbaigimui.
Patikrinta pagal DIN EN 50085-1 ir DIN EN 50085-2-1.
Pagrindas ir dangtis rinkinyje supakuoti kartone. Kanalo apkabos turi būti užsakomos atskirai.

PVC Polivinilo chloridas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6132218
Tipas	SLT 2050 rws
1 pavadinimas	Plintusinis kanalas
2 pavadinimas	SL-T 20x50 9010
Gamintojas	OBO
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Polivinilchloridas
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	40,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,8559 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Grindjuostinis kanalas SLT 2050

Prekės numeris: 6132218

Matmenys

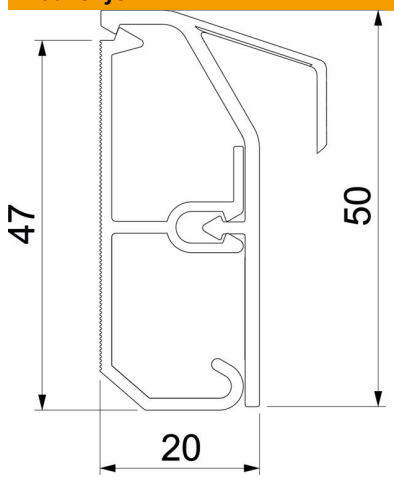

Ilgis	2 000 mm
Plotis	50 mm
Aukštis	20 mm

Techniniai duomenys

Įtvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius	1
Dekoras	be
Viršutinės dalies tarpiklis	be
Be halogenų	ne
Su grindjuoste	taip
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Naudingasis skerspjūvis	580 mm²
Apsaugos rūšis	IP00
Apsauginė plėvelė	ne
Saugos laipsnis IK kodas	IK06
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−5 °C