# Techniniu duomenu lapas

## Montažinis perforuotas plast. kanalas, tipas LK4H N 10040

## Prekės numeris: 6132570



Montažinis perforuotas kanalas be halogenų, su viršutine dalimi ir grindų anga skirtas horizontaliai ir vertikaliai nutiesti elektros kabelius ir laidus skirstomojoje spintoje. Kaip pagalbinę montavimo priemonę naudojant dvipusę lipnią juostą kanalo grindyse. Kaip metrinio kanalo konfigūracija. Pertvaras galima išmontuoti nenaudojant įrankių. Nestandartiniai matmenys – pagal užklausimą.
Patikrinta pagal DIN EN 50085-2-3.
Apatinė ir viršutinė dalys rinkinyje.

PC/ ABS Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

### Pagrindiniai duomenys

| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6132570 |
| Tipas | LK4H N 10040 |
| 1 pavadinimas | Perforuotas montažinis kanalas |
| 2 pavadinimas | HF METRA Set 100x40 7035 |
| Gamintojas | OBO |
| Spalva | šviesiai pilka; RAL 7035 |
| Medžiaga | Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 2 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 90 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |

# Techniniu duomenu lapas

## Montažinis perforuotas plast. kanalas, tipas LK4H N 10040

## Prekės numeris: 6132570

### Matmenys

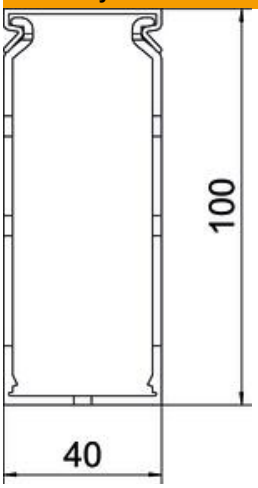


| | |
|---|---|
| Ilgis | 2 000 mm |
| Plotis | 40 mm |
| Aukštis | 100 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Šoninės sienelės konstrukcija | su grioveliu |
| Tvirtinimo būdas | Perforuota apačia |
| Lankstus | ne |
| Be halogenų | taip |
| Atsparus srovės nuotėkiams | taip |
| Su viršutine dalimi | taip |
| Naudingasis skerspjūvis | 33,65 cm² |
| Atitinka ROHS | taip |
| Plyšių atstumas | 5,5 mm |
| Plyšių plotis | 4,5 mm |
| savaime užgęstantis | taip |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 90 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −25 °C |