
# Techniniu duomenu lapas

## Plokščiojo kampo dangtelis, skirtas kanalo tipui WDK 25040

## Prekės numeris: 6158625

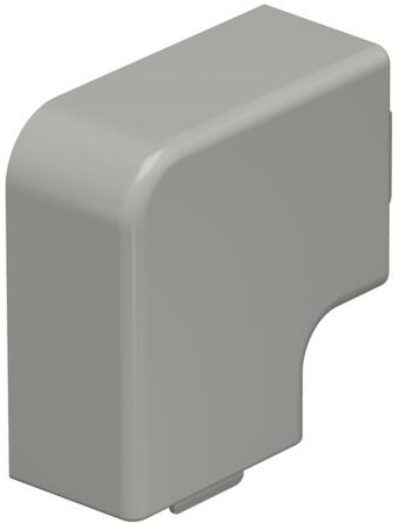

Plokščiojo kampo dangtelis, skirtas WDK kanalų krypčiai pakeisti.
.

PVC Polivinilo chloridas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6158625 |
| Tipas | WDK HF25040GR |
| 1 pavadinimas | Plokščio kampo dangtis |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 25x40mm |
| Spalva | akmens pilkumo; RAL 7030 |
| Medžiaga | Polivinilchloridas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 4 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 1,905 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,0556 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## Plokščiojo kampo dangtelis, skirtas kanalo tipui WDK 25040

## Prekės numeris: 6158625

### Matmenys

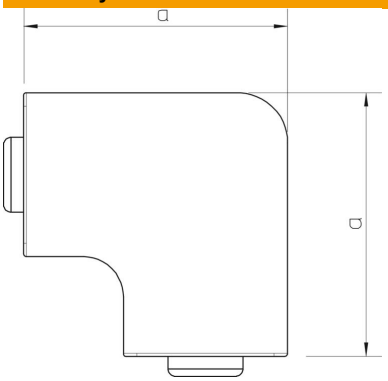


| | |
|---|---|
| Ilgis | 63 mm |
| Plotis | 40 mm |
| Aukštis | 25 mm |
| Matmuo a | 63 mm |
| Matmuo H | 40 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Išvadas | Gaubtinė fasoninė dalis |
| Tvirtinimo būdas | uždedamas ir užfiksuojamas |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| skirta kanalo matmenims | 25 x 40 |
| Be halogenų | ne |
| Kanalo gylis | 25 mm |
| Atitinka ROHS | taip |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Apsauginė plėvelė | ne |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK04 |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −5 °C |
| Maks. kampo zona | 90 mm |
| Min. kampo zona | 90 mm |