# Techniniu duomenu lapas

## Pertvara, be halogeno, skirta kanalo aukščiui 40 mm

## Prekės numeris: 6175500



Pertvara, skirta WDKH 40 mm aukščio kanalams, esant skirtingoms įtampoms. Pertvaros užmaunamos ant pagrindo grybo formos dalių.

PC/ ABS Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6175500 |
| Tipas | WDKH-TW40LGR |
| 1 pavadinimas | Pertvara |
| 2 pavadinimas | behalogenis |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 15x28x2000 |
| Spalva | šviesiai pilka; RAL 7035 |
| Medžiaga | Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 2 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 13,35 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,7815 kg CO2e / 1 Metras |

# Techniniu duomenu lapas

## Pertvara, be halogeno, skirta kanalo aukščiui 40 mm

## Prekės numeris: 6175500

### Matmenys

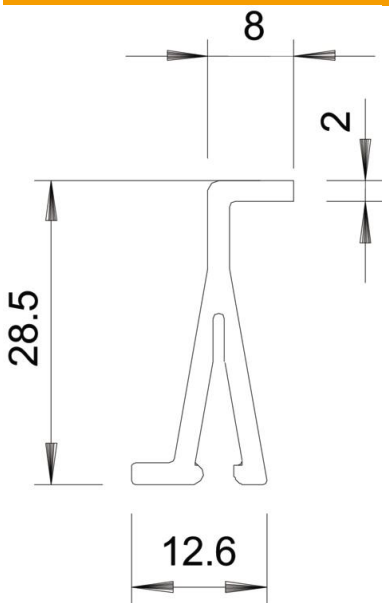


| | |
|---|---|
| Ilgis | 2 000 mm |
| Plotis | 12,6 mm |
| Aukštis | 28,5 mm |
| Matmuo a | 2 000 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Išvadas | Atskiras |
| Tvirtinimo būdas | uždedamas ir užfiksuojamas |
| Be halogenų | taip |
| Atitinka ROHS | taip |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK07 |
| savaime užgęstantis | taip |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 90 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −5 °C |