# Techniniu duomenu lapas

## Plokščiojo kampo dangtelis, skirtas kanalo tipui WDKH 40060

## Prekės numeris: 6175666



Plokščiojo kampo dangtelis, skirtas WDKH kanalų be halogenų krypčiai pakeisti.
.

PC/ ABS Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6175666 |
| Tipas | WDKH-F40060RW |
| 1 pavadinimas | Plokščio kampo dangtis |
| 2 pavadinimas | behalogenis |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 40x60mm |
| Spalva | baltas; RAL 9010 |
| Medžiaga | Polikarbonatas/akrilnitrilo-butadieno-stirenas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 2 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 7,048 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,415 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## Plokščiojo kampo dangtelis, skirtas kanalo tipui WDKH 40060

## Prekės numeris: 6175666

### Matmenys

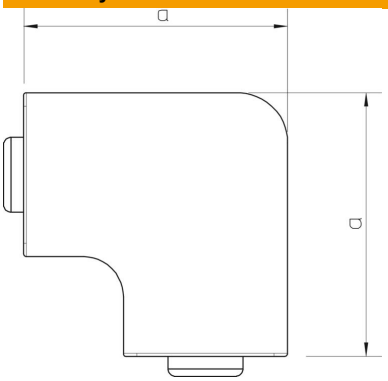


| | |
|---|---|
| Ilgis | 101 mm |
| Plotis | 65 mm |
| Aukštis | 40 mm |
| Matmuo a | 85 mm |
| Matmuo H | 60 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Išvadas | Gaubtinė fasoninė dalis |
| Tvirtinimo būdas | uždedamas ir užfiksuojamas |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| skirta kanalo matmenims | 40 x 60 |
| Be halogenų | taip |
| Min. kanalo aukštis | 60 mm |
| Kanalo gylis | 40 mm |
| Atitinka ROHS | taip |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Apsauginė plėvelė | ne |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK07 |
| savaime užgęstantis | taip |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 90 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −5 °C |
| Maks. kampo zona | 90 mm |
| Min. kampo zona | 90 mm |