
# Techniniu duomenu lapas

## Išorinio kampo dangtelis, skirtas kanalo tipui WDK 25040

## Prekės numeris: 6192181

Išorinio kampo dangtelis, skirtas WDK kanalų krypčiai pakeisti.
.

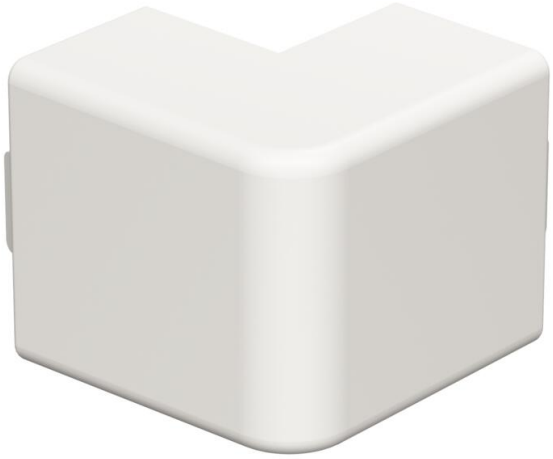

PVC Polivinilo chloridas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6192181 |
| Tipas | WDK HA25040RW |
| 1 pavadinimas | Išorinio kampo dangtis |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 25x40mm |
| Spalva | baltas; RAL 9010 |
| Medžiaga | Polivinilchloridas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 4 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 2,052 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,074 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## Išorinio kampo dangtelis, skirtas kanalo tipui WDK 25040

## Prekės numeris: 6192181

### Matmenys

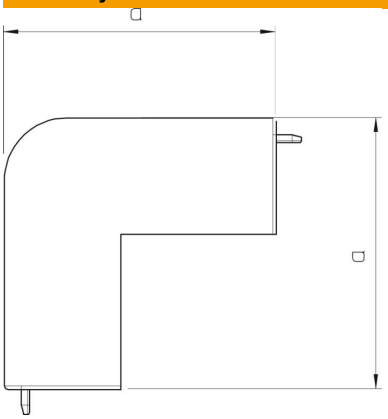

| | |
|---|---|
| Ilgis | 52 mm |
| Plotis | 40 mm |
| Aukštis | 25 mm |
| Matmuo a | 52 mm |
| Matmuo H | 40 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Išvadas | Gaubtinė fasoninė dalis |
| Tvirtinimo būdas | uždedamas ir užfiksuojamas |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| skirta kanalo matmenims | 25 x 25 |
| Be halogenų | ne |
| Kanalo gylis | 25 mm |
| Atitinka ROHS | taip |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Apsauginė plėvelė | ne |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK04 |
| savaime užgęstantis | taip |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −5 °C |
| Maks. kampo zona | 90 mm |
| Min. kampo zona | 90 mm |