Techniniu duomenu lapas

Kabelių kopėčios LG 60, 3 m VS FS

Prekės numeris: 6208538



Kabelių kopėčios perforuotu šoniniu profiliu kurių šonų aukštis yra 60 mm, su prikniedytais, į viršų atvirais C profilio skersiniais (VS konstrukcija).
Kabelių kopėčios iš gamyklos tiekiamos sulankstytos.

Kabelius galima montuoti su tinkamu apkabos gnybtu, tipas 2056.

200–400 mm pločio kabelinės kopėčios taip pat gali būti montuojamos vertikaliai kaip kopėčios įrenginiuose išlaikant elektrinį funkcionalumą pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Kabelius galima montuoti su funkcionalumui išlaikyti skirtu apkabos gnybtu, tipas 2056 M.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 10 dB, su dangteliu – 15 dB.
Galima užsisakyti ir kitų pločių.

EMV EMC · CE · UK CA · 60 · 16-17

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6208538
Tipas	LG 620 VS 3 FS
1 pavadinimas	Kabelių kopėčios
2 pavadinimas	perforuotos, su VS skersiniais
Gamintojas	OBO
Dydis	60x200x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	267 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	6,3963 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kabelių kopėčios LG 60, 3 m VS FS

Prekės numeris: 6208538

Matmenys



Matmenys	60x200x3000
Ilgis	3 000 mm
Plotis	200 mm
Aukštis	60 mm
Matmuo B	200 mm
Skersinio griovelio matmuo	16,50

Techniniai duomenys

Skersinių konstrukcija	Profilis, perforuotas
Šoninės užmovos konstrukcija	plokščias profilis
Skersinio tvirtinimas	užkniedytas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	taip
Naudingasis skerspjūvis	98 cm²
Naudingasis skerspjūvis	9800 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Atstumas tarp skersinių	300 mm
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Atramos storis	1,5 mm


Techniniu duomenu lapas

Kabelių kopėčios LG 60, 3 m VS FS

Prekės numeris: 6208538

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	5 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	3,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	2,25 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	1,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	1,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	0,75 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	0,45 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,5 m	0,3 kN/m
Atstumas tarp atramų 5,0 m	0,15 kN/m

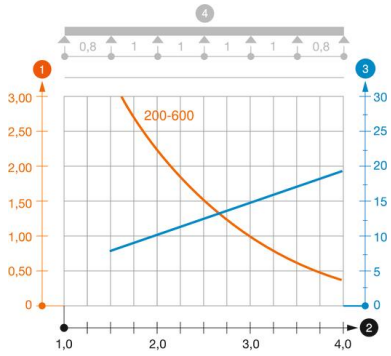

LG 60 VS tipo kabelių kopėčių apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų