
Techniniu duomenu lapas

Kabelinės kopėčios LG 60, 6 m VS A2

Prekės numeris: 6208700

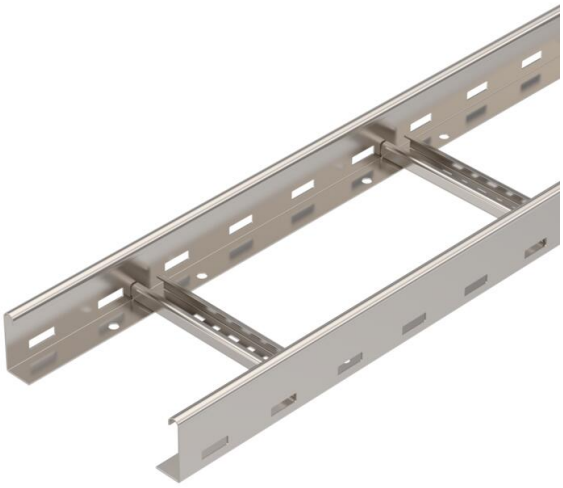

Kabelių kopėčios perforuota išilgine sija, kurių šonų aukštis yra 60 mm, su prikniedytais, į viršų atvirais C profilio skersiniais (VS konstrukcija). Kabelių kopėčios iš gamyklos tiekiamos sulankstytos.

Tinkamą 2056 tipo apkabos gnybtą rasite kopėčių sistemų skyriuje. Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 10 dB, su dangteliu – 15 dB.

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6208700
Tipas	LG 620 VS6 A2
1 pavadinimas	Kabelių kopėčios
2 pavadinimas	perforuotos, su VS skersiniais
Gamintojas	OBO
Dydis	60x200x6000
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	6
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	267,067 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	13,5917 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kabelinės kopėčios LG 60, 6 m VS A2

Prekės numeris: 6208700

Matmenys



Matmenys	60x200x6000
Ilgis	6 000 mm
Plotis	200 mm
Aukštis	60 mm
Matmuo B	200 mm
Skersinio griovelio matmuo	16,50

Techniniai duomenys

Skersinių konstrukcija	Profilis, perforuotas
Šoninės užmovos konstrukcija	plokščias profilis
Skersinio tvirtinimas	užkniedytas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Naudingasis skerspjūvis	98 cm²
Naudingasis skerspjūvis	9800 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Atstumas tarp skersinių	300 mm
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Atramos storis	1,5 mm


Techniniu duomenu lapas

Kabelinės kopėčios LG 60, 6 m VS A2

Prekės numeris: 6208700

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1,5 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	5 m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	3,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	2,25 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	1,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	1,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	0,75 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	0,45 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,5 m	0,3 kN/m
Atstumas tarp atramų 5,0 m	0,15 kN/m

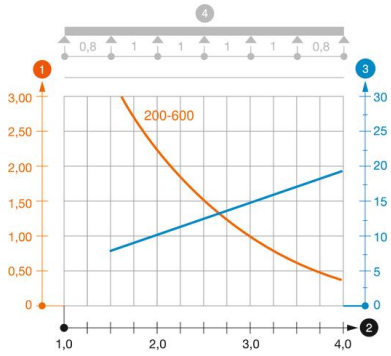

LG 60 VS tipo kabelių kopėčių apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų