Techninių duomenų lapas

Kabelinės kopėčios LLIS 640, 3 m FS

Prekės numeris: 6209554



Kabelinės kopėčios, kurių šonų aukštis yra 60 mm, su privirintais, į viršų atvirais C profilio skersiniais. Užlenkta šoninė užmova, skirta sustiprinti ir apsaugoti kraštus. Prie konsolės tvirtinama LKS 40 tipo fiksatoriais. Skersinių įpjovos matmuo yra 17 mm, tinkamas gnybtas yra 2056/U tipo.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 10 dB, su dangteliu – 15 dB.

CE

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	6209554
Tipas	LLIS 640 3 FS
1 pavadinimas	Kabelių kopėčios
2 pavadinimas	Perfor. skersinis, privirintas
Gamintojas	OBO
Dydis	60x400x3000
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	236,533 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	5,8899 kg COe / 1 Metras


Techninių duomenų lapas

Kabelinės kopėčios LLIS 640, 3 m FS

Prekės numeris: 6209554

Matmenys



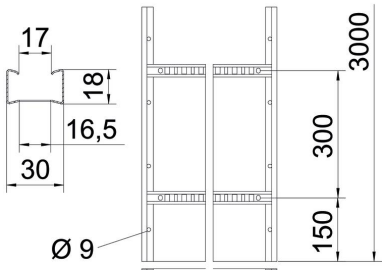

Ilgis	3 000 mm
Plotis	400 mm
Aukštis	60 mm

Techniniai duomenys

Skersinių konstrukcija	Profilis, perforuotas
Šoninės užmovos konstrukcija	plokščias profilis
Skersinio tvirtinimas	suvirintas
Opprettholdelse av funksjon	ne
Naudingasis skerspjūvis	160 cm²
Naudingasis skerspjūvis	16000 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Atstumas tarp skersinių	300 mm
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Atramos storis	1,25 mm

Apkrovos

Atstumas tarp atramų 1,0 m	2 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,8 kN/m