# Techninių duomenų lapas

## Lanksto alkūnės elementas 60 A2

## Prekės numeris: 6225468

Lanksto alkūnės elementas su privirintu skersiniu, skirtas naudoti su kabelinėmis kopėčiomis, kurių šono aukštis – 60 mm.



| | |
|---|---|
| A2 | Plienas, nerūdijantis |
| 2B | šviesus, apdirbtas |

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6225468 |
| Tipas | LGBE 660 A2 |
| 1 pavadinimas | Reguliuojamas vert. elementas |
| 2 pavadinimas | kabelių kopėčioms |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 60x600 |
| Spalva | nerūdijančio plieno |
| Medžiaga | Plienas, nerūdijantis, 1.4301 |
| Paviršius | šviesus, apdirbtas |
| Paviršiaus standartas | |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 135,9 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 9,5499 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techninių duomenų lapas

## Lanksto alkūnės elementas 60 A2

## Prekės numeris: 6225468

### Matmenys

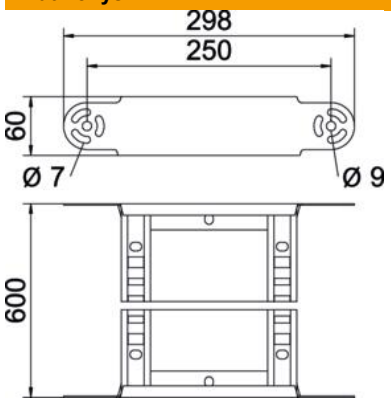


| | |
|---|---|
| Plotis | 600 mm |
| Aukštis | 60 mm |
| Matmuo B | 600 mm |
| Matmuo R | 600 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sulenkimas (kampas) | reguliuojamas |
| Skersinių konstrukcija | Profilis, perforuotas |
| Šoninės užmovos konstrukcija | plokščias profilis |
| Sujungimo elemento konstrukcija | integruotas sujungimo elementas |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Krypties pakeitimas | Vertikaliai kylantis / besileidžiantis |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Lankstus | ne |
| Šonų perforavimas | ne |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Atramos storis | 1,5 mm |