# Techniniu duomenu lapas

## T formos prijungimo detalė 60 FT

## Prekės numeris: 6225874

Prijungiamas T kampas su privirintu skersiniu, skirtas naudoti su kabelinėmis kopėčiomis, kurių šono aukštis – 60 mm.
Atitinkamas sujungimo elementų kiekis užsakomas atskirai.



CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Plienas |
| FT | karštai cinkuotas |

### Pagrindiniai duomenys

| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6225874 |
| Tipas | LAA 640 R3 FT |
| 1 pavadinimas | Atsišakojimo detalė |
| 2 pavadinimas | kabelių kopėčioms |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 60x400 |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 363 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 11,446 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## T formos prijungimo detalė 60 FT

## Prekės numeris: 6225874

### Matmenys

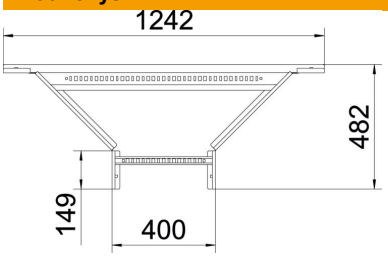


| | |
|---|---|
| Plotis | 400 mm |
| Aukštis | 60 mm |
| Matmuo B | 400 mm |
| Matmuo R | 300 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Skersinių konstrukcija | Profilis, perforuotas |
| Šoninės užmovos konstrukcija | plokščias profilis |
| Sujungimo elemento konstrukcija | be sujungimo elemento |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Atramos storis | 1,5 mm |