# Techniniu duomenu lapas

## 90° alkūnė 200 FT

## Prekės numeris: 6233465




90° kampas, horizontalus, visų tipų didelių atstumų tarp tvirtinimų kabelių kopėčioms, kurių šonų aukštis yra 200 mm.
Kad būtų užtikrintas didesnis stabilumas, fasoninių dalių srityje reikia numatyti daugiau atramų.

| | |
|---|---|
| St | Plienas |
| FT | karštai cinkuotas |

### Pagrindiniai duomenys

| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6233465 |
| Tipas | WLB 90 2060 FT |
| 1 pavadinimas | 90° kampas |
| 2 pavadinimas | sustiprintoms kopėčioms 200 |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 200x600 |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 2600 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 63,8693 kg CO2e / 1 Vienetas |

### Matmenys

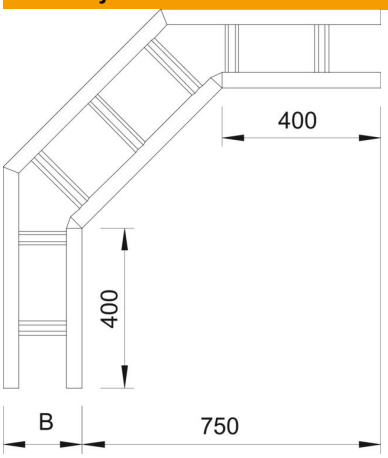


| | |
|---|---|
| Plotis | 600 mm |
| Aukštis | 200 mm |
| Matmuo B | 600 mm |
| Matmuo R | 600 mm |

# Techniniu duomenu lapas

## 90° alkūnė 200 FT

## Prekės numeris: 6233465

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sulenkimas (kampas) | 90° |
| Skersinių konstrukcija | Neperforuotas profilis |
| Šoninės užmovos konstrukcija | plokščias profilis |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Krypties pakeitimas | horizontalus |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | ne |
| Sutvirtinta konstrukcija | taip |
| Atramos storis | 2,5 mm |