Techniniu duomenu lapas

Kabelių kanalas, tipas LKM 20030

Prekės numeris: 6246974



Kanalo dangtis ir pagrindas su perforuotu dugnu. Dangčio ir pagrindo potencialai suvienodinami be jokių pagalbinių priemonių. LKM 20030 LKM tipo kabelinis kanalas buvo patikrintas funkcionalumo palaikymo atžvilgiu pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Prašome naudoti tik tų tipų kabelius, kurie buvo išbandyti BSS priešgaisrinės saugos sistemos srityje!

E90

St Plienas

FS cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6246974
Tipas	LKM20030FS
1 pavadinimas	Kabelinis kanalas
2 pavadinimas	perforuotu dugnu
Gamintojas	OBO
Dydis	20x30x2000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	56,7 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,3068 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kabelių kanalas, tipas LKM 20030

Prekės numeris: 6246974

Matmenys

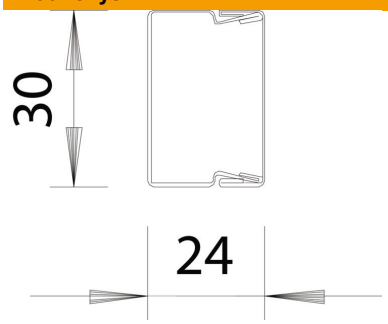

Ilgis	2 000 mm
Plotis	30 mm
Aukštis	24 mm

Techniniai duomenys

Įtvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius	0
Laidų skaičius NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (be dėžutės)	2
Laidų skaičius NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (be dėžutės)	2
Laidų skaičius NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (be dėžutės)	2
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	0
Kabeliniai kanalų dangtelio tipas	laisvas
Tvirtinimo būdas	Perforuota apačia
Perforuota apačia	su perforuotu pagrindu
Opprettholdelse av funksjon	taip
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Tiekiama ritiniais	ne
Naudingasis skerspjūvis	616 mm²
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	ne
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	90 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−5 °C
Permatomas	ne