# Techniniu duomenu lapas

## Kabelinis kanalas, tipas LKM 60100

## Prekės numeris: 6247113



Kanalo dangtis ir pagrindas su perforuotu dugnu. Dangčio ir pagrindo potencialai suvienodinami be jokių pagalbinių priemonių. LKM 60100 tipo LKM kabelinis kanalas buvo patikrintas funkcionalumo palaikymo atžvilgiu pagal DIN 4102 standarto 12 dalį. Prašome naudoti tik tų tipų kabelius, kurie buvo išbandyti BSS priešgaisrinės saugos sistemos srityje!

Kanale galima sumontuoti pertvarą.

E90

St Plienas

FS cinkuotas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6247113 |
| Tipas | LKM60100FS |
| 1 pavadinimas | Kabelinis kanalas |
| 2 pavadinimas | peruotu dugnu |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 60x100x2000 |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 2 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 219,1 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,2336 kg CO2e / 1 Metras |

# Techniniu duomenu lapas

## Kabelinis kanalas, tipas LKM 60100

## Prekės numeris: 6247113

### Matmenys

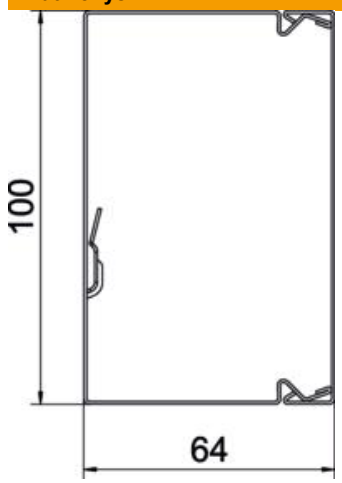


| | |
|---|---|
| Ilgis | 2 000 mm |
| Plotis | 100 mm |
| Aukštis | 64 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Įtvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius | 0 |
| Laidų skaičius NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (be dėžutės) | 36 |
| Laidų skaičius NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (be dėžutės) | 32 |
| Laidų skaičius NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (be dėžutės) | 32 |
| Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius | 1 |
| Kabeliniai kanalų dangtelio tipas | laisvas |
| Tvirtinimo būdas | Perforuota apačia |
| Perforuota apačia | su perforuotu pagrindu |
| Opprettholdelse av funksjon | taip |
| Be halogenų | taip |
| Kabelio laikiklis | ne |
| Kanalo jungtis | ne |
| Tiekiama ritiniais | ne |
| Naudingasis skerspjūvis | 6038 mm² |
| Atitinka ROHS | taip |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Apsauginė plėvelė | ne |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK10 |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 90 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −5 °C |
| Permatomas | ne |