Techniniu duomenu lapas

Kabelinis kanalas, tipas LKM 60060

Prekės numeris: 6248608



Kanalo dangtis ir pagrindas su perforuotu dugnu.

Dangčio ir pagrindo potencialai suvienodinami be jokių pagalbinių priemonių.
Dėmesio! LKM 60060 kanale nėra numatytas pertvaros montavimas..

St Plienas

FSK galvanizuotas / padengtas plastiku

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6248608
Tipas	LKM60060RW
1 pavadinimas	Kabelinis kanalas
2 pavadinimas	peruotu dugnu
Gamintojas	OBO
Dydis	60x60x2000
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Plienas
Paviršius	galvanizuotas / padengtas plastiku
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	174,7 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,2793 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kabelinis kanalas, tipas LKM 60060

Prekės numeris: 6248608

Matmenys

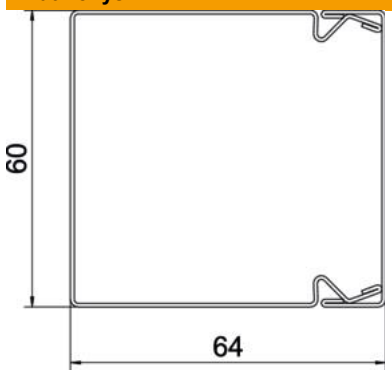

Ilgis	2 000 mm
Plotis	60 mm
Aukštis	64 mm

Techniniai duomenys

Įtvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius	0
Laidų skaičius NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (be dėžutės)	20
Laidų skaičius NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (be dėžutės)	20
Laidų skaičius NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (be dėžutės)	16
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	0
Kabeliniai kanalų dangtelio tipas	laisvas
Tvirtinimo būdas	Perforuota apačia
Perforuota apačia	su perforuotu pagrindu
Opprettholdelse av funksjon	ne
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Tiekiama ritiniais	ne
Naudingasis skerspjūvis	3551 mm²
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	ne
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	90 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−5 °C
Permatomas	ne