# Techniniu duomenu lapas

## Plokščiasis kampas, skirtas GK-70110 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 80“
## Prekės numeris: 6274321



Skirtas GK kanalų krypčiai pakeisti.
Dangtį reikia užsisakyti atskirai.

PVC Polivinilo chloridas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6274321 |
| Tipas | GK-F70110CW |
| 1 pavadinimas | Plokščias kampas |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 70x110mm |
| Spalva | RAL 9001, kreminė |
| Medžiaga | Polivinilchloridas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 78 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 3,6204 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## Plokščiasis kampas, skirtas GK-70110 tipo prietaisų instaliaciniam kanalui „Rapid 80“

## Prekės numeris: 6274321

### Matmenys

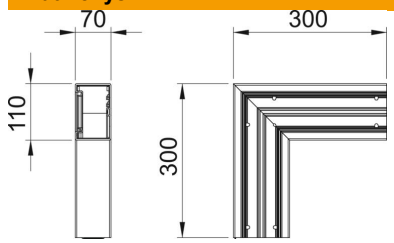


| | |
|---|---|
| Ilgis | 300 mm |
| Plotis | 110 mm |
| Aukštis | 70 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Viršutinių dalių skaičius | 1 |
| Išvadas | Apatinė dalis |
| skirta kanalui, kurio plotis | 110 mm |
| skirta kanalui, kurio aukštis | 70 mm |
| Be halogenų | ne |
| Kabelio laikiklis | ne |
| Kanalo jungtis | ne |
| Viršutinių dalių montavimo būdas | viduje esantis |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| Viršutinės dalies plotis | 76,5 mm |
| Viršutinės dalies plotis 2 | 0 mm |
| Viršutinės dalies plotis 3 | 0 mm |
| Krypties pakeitimas | Vertikaliai kylantis / besileidžiantis |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Apsauginė plėvelė | taip |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK08 |
| Simetriškas | taip |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −15 °C |
| Maks. kampo zona | 90 mm |
| Min. kampo zona | 90 mm |