
Techniniu duomenu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 80“, kanalo plotis 170, kanalo aukštis 70
Prekės numeris: 6274706

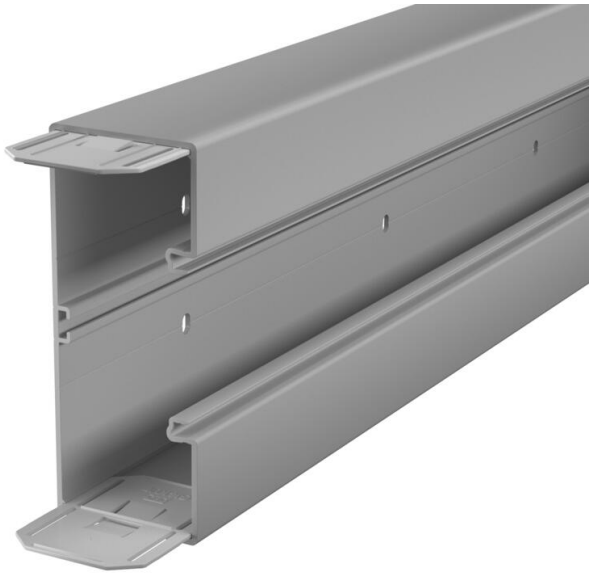

GK prietaisų instaliacinis kanalas iš bešvinio polivinilchlorido tinkamas montuoti tiesiai prie sienos arba sieninių konsolių. Tvirtinimui naudojamos kiaurymės kanalo dugne. GK prietaisų instaliaciniame kanalo pagrinde yra briaunos, skirtos pertvarai iš plastiko įstatyti. 71GD... serijos prietaisų montažinėse dėžutėse galima instaliuoti visų tipų jungiklius (konstrukcija su atraminiu žiedu ir atramine apkaba), taip pat „Modul 45“ montuojamuosius prietaisus. Kanalo dangčio anga yra 76,5 mm. kiekvienoje kanalo sekcijos pusėje iš anksto įmontuota sujungimo movų pora. Dangtį reikia užsisakyti atskirai.
Viršutinę dalį reikia užsisakyti atskirai.

PVC Polivinilo chloridas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6274706
Tipas	GK-70170GR
1 pavadinimas	Rozetinis kanalas
2 pavadinimas	peruotu dugnu
Gamintojas	OBO
Dydis	70x170x2000
Spalva	akmens pilkumo; RAL 7030
Medžiaga	Polivinilchloridas
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	180 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,4975 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 80“, kanalo plotis 170, kanalo aukštis 70

Prekės numeris: 6274706

Matmenys

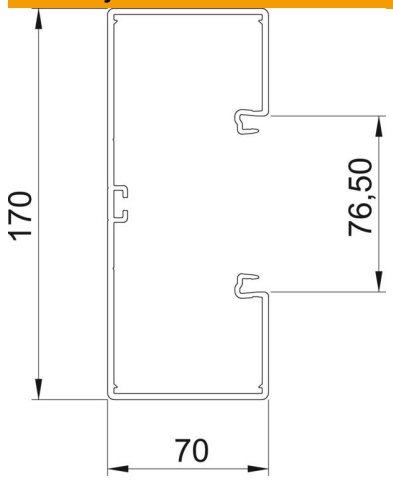

Ilgis	2 000 mm
Plotis	170 mm
Aukštis	70 mm

Techniniai duomenys

Viršutinių dalių skaičius	1
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	1
Galinės sienelės konstrukcija (vidinė pusė)	ištisinis C profilis
stačiakampė konstrukcija	taip
Perforuota apačia	su perforuotu pagrindu
Be halogenų	ne
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	taip
Viršutinių dalių montavimo būdas	viduje esantis
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Naudingasis skerspjūvis	10100 mm²
Dangtis yra komplekte	ne
Viršutinės dalies plotis	76,5 mm
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	taip
Saugos laipsnis IK kodas	IK08
Simetriškas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−15 °C