Techniniu duomenu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 80“, kanalo plotis 170, kanalo aukštis 70, simetriškas
Prekės numeris: 6277600



GS prietaisų instaliacinis kanalas, skirtas montuoti prie sienos arba tvirtinimo konsolių. GS prietaisų instaliaciniame kanale yra savaime kontaktuojančios fiksavimo plokštelės, skirtos skiriamajai sienelei iš lakštinio plieno įstatyti. Apatinių kanalo dalių potencialai išlyginami naudojant movą. Tarp viršutinės bei apatinės dalių užtikrinama apsauga ir potencialų išlyginimas, pasitelkiant patentuotą, savaime kontaktuojantį kanalo apdangalą. Faktinė sistemos anga yra 76,5 mm. Viršutinę dalį reikia užsisakyti atskirai.

Ilgesni nei 3000 mm kanalai ir dangčiai bei kitokios RAL spalvos tiekiamos tik atskirai užsakius. Priekiniai dažytų instaliacinių kanalų paviršiai yra padengti plėvele.

St Plienas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6277600
Tipas	GS-S70170RW
1 pavadinimas	Rozetinis kanalas
2 pavadinimas	simetriškas
Gamintojas	OBO
Dydis	70x170x2000
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Plienas
Mažiausias pardavimo vienetas	2
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	352 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	8,1836 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Instaliacinis prietaisų kanalas „Rapid 80“, kanalo plotis 170, kanalo aukštis 70, simetriškas

Prekės numeris: 6277600

Matmenys

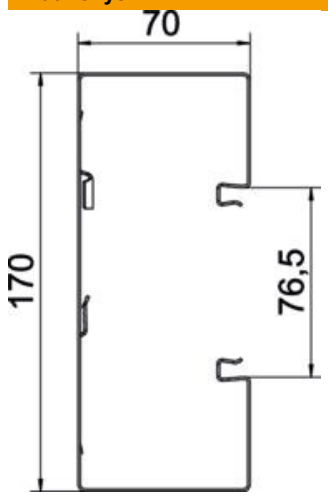

Ilgis	2 000 mm
Plotis	170 mm
Aukštis	70 mm

Techniniai duomenys

Viršutinių dalių skaičius	1
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	1
Galinės sienelės konstrukcija (vidinė pusė)	su fiksatoriais
stačiakampė konstrukcija	taip
Perforuota apačia	su perforuotu pagrindu
Be halogenų	taip
Kabelio laikiklis	ne
Kanalo jungtis	ne
Viršutinių dalių montavimo būdas	viduje esantis
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Naudingasis skerspjūvis	10010 mm²
Dangtis yra komplekte	ne
Viršutinės dalies plotis	76,5 mm
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	taip
Saugos laipsnis IK kodas	IK10
Simetriškas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−25 °C